MUNDO CHERRY'S
LIFTS & CRANES

CATÁLOGO DE MAQUINARIA

PLATAFORMAS ELEVADORAS | MANIPULADORES | GRÚAS | MAQUINARIA PARA RODAJES



CUANDO LA CREATIVIDAD *NECESITA LLEGAR MÁS ALTO*

24 SERVICIO 24 HORAS
INCLUSO EN FESTIVOS

OPERADORES ESPECIALIZADOS
EN RODAJES

COBERTURA EN TODA ESPAÑA
PENÍNSULA E ISLAS

www.mundocherry.es

INDICE GENERAL

01 **CHERRYS ARTICULADAS DIESEL**

ARTD 12M · ARTD 16M · ARTD 18M · ARTD 20M · ARTD 22M · ARTD 26M · ARTD 28M (DINO) · ARTD 32M · ARTD 40M · ARTD 43M

02 **CHERRYS ARTICULADAS ELECTRICAS**

ARTEL 12M · ARTEL 15M · ARTEL 16M · ARTEL 17M · ARTEL 18M · ARTEL 20M · ARTEL 20M HIBRIDA · ARTEL 22M · ARTEL 24M

03 **CHERRYS TELESCOPICAS DIESEL**

PTD 16M · PTD 20M · PTD 22M · PTE 28M · PTD 28M · PTD 34M · PTD 40M · PTD 43M · PTD 48M · PTD 58M

04 **CHERRYS DE TIJERA DIESEL**

TD 10M · TD 10M ORUGA · TD 12M · TD 14M · TD 15M · TD 18M · TD 22M · TD 28M · TD 32M

05 **CHERRYS DE TIJERA ELECTRICA**

TEL 6M · TEL 8M · TEL 10M · TEL 12M · TEL 14M · TEL 16M · TEL 22M · TEL 28M · TEL 32M

06 **MANIPULADORES TELESCOPICOS RIGIDOS**

MANITOU 6M · MANITOU 9M · MANITOU 12M · MANITOU 14M · MANITOU 17M · MANITOU 18M

07 **MANIPULADORES TELESCOPICOS GIRATORIOS**

GIRATORIO 18M · GIRATORIO 21M · GIRATORIO 25M · GIRATORIO 30M

08 **VEHICULOS CON PLATAFORMA**

PICK UP ART. 14M · FURGON TELESCOPICO 12M · CAMION ART. 14M · CAMION ART. 18M · CAMION ART. 21M · CAMION ART. 25M · CAMION TELESC. 14M
CAMION TELESC. 16M · CAMION TELESC. 18M

09 **AUTOGRUAS**

LTM 35TN · LTM 40TN · LTM 50TN · LTM 55TN · LTM 60TN · LTM 70TN · LTM 90TN · LTM 100TN · LTM 120TN · LTM 150TN

10 **CARRETILLAS DIESEL**

1,8TN · 2,5TN · 3,0TN · 5,0TN · 7,0TN · 10TN

11 **CARRETILLAS DIESEL 4X4**

1,8TN · 2,5TN · 3,0TN

12 **CARRETILLAS ELECTRICAS**

1,5TN · 2,5TN · 3,0TN

13 **CHERRYS ORUGA**

ORUGA ART. 15M · ORUGA ART. 17M · ORUGA ART. 20M · ORUGA ART. 23M · ORUGA ART. 26M · ORUGA ART. 32M

14 **MOVIMIENTO DE TIERRAS**

MINIEXCAVADORA · MINICARGADORA · MINICARGADORA COMPACT · RETROEXCAVADORA 1CX · RETROEXCAVADORA 3CX

15 **CAMIONES PLUMA**

SERVICIO INTEGRAL CAMION PLUMA · IMPLEMENTO ESPECIAL PARA TRUSS

01

CHERRYS ARTICULADAS DIESEL

Gama de plataformas elevadoras articuladas



ARTD 12M

Referencia técnica: Manitou MAN'GO 12


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES



04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**9,90 m**
Alcance horizontal	**6,19 m**
Franqueamiento	**4,80 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Anchura total	**1,80 m**
Altura total	**2,02 m**
Longitud plegada	**4,50 m**
Altura plegada	**2,49 m**
Peso	**4.150 kg**

PRESTACIONES

Rotación cesta	**70° / 66°**
Pendiente superable	**45 %**
Tracción	**4x4**
Motor	**Kubota D1105**
Potencia	**18,5 kW**

ARTD 16M

Referencia técnica: JLG 450AJ


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

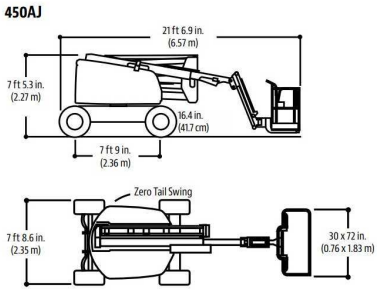

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**13,72 m**
Alcance horizontal	**7,62 m**
Franqueamiento	**7,30 m**
Capacidad cesta	**250 kg**
Jib	**1,24 m**

DIMENSIONES

Anchura	**2,35 m**
Altura recogida	**2,27 m**
Distancia entre ejes	**2,36 m**
Altura libre	**0,42 m**
Peso	**6.450 kg**

PRESTACIONES

Rotación cesta	**180°**
Articulación jib	**+76° / -69°**
Pendiente	**45 %**
Velocidad	**5,95 km/h**
Accionamiento	**Diésel**

ARTD 18M

Referencia técnica: JLG 520AJ


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

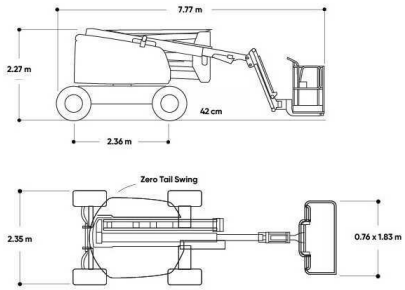

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**15,98 m**
Alcance horizontal	**9,98 m**
Capacidad cesta	**250 kg**
Nº personas	**2**
Configuración	**Articulada + jib**

DIMENSIONES

Anchura aprox.	**2,30 m**
Altura recogida aprox.	**2,27 m**
Tracción	**4x4**
Uso	**Exterior**
Peso	**Consultar**

PRESTACIONES

Pendiente	**45 %**
Cesta	**Rotatoria**
Neumáticos	**Todo terreno**
Accionamiento	**Diésel**
Referencia	**JLG 520AJ**

ARTD 20M

Referencia técnica: JLG 600AJ


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

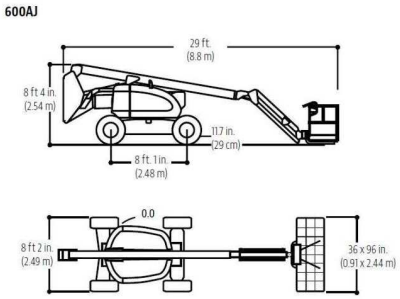

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**18,47 m**
Alcance horizontal	**12,10 m**
Franqueamiento	**8,10 m**
Capacidad cesta	**227 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Anchura	**2,49 m**
Altura recogida	**2,57 m**
Batalla	**2,49 m**
Altura libre	**0,29 m**
Peso	**10.292 kg**

PRESTACIONES

Rotación cesta	**180°**
Jib	**130°**
Pendiente	**45 %**
Velocidad	**6,8 km/h**
Tracción	**4x4**

ARTD 22M

Referencia técnica: Zoomlion ZA20J


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

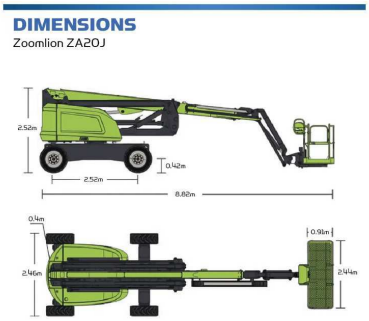

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**19,38 m**
Alcance horizontal	**12,30 m**
Franqueamiento	**8,25 m**
Capacidad cesta	**250 / 360 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Anchura	**2,46 m**
Altura recogida	**2,52 m**
Batalla	**2,52 m**
Altura libre	**0,42 m**
Peso	**10.000 kg**

PRESTACIONES

Rotación cesta	**±90°**
Pendiente	**45 %**
Velocidad	**6,1 km/h**
Tracción	**4x4**
Motor	**Kubota V2403**

ARTD 26M

Referencia técnica: JLG 800AJ


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

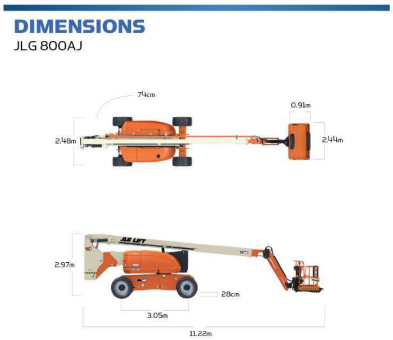

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**24,38 m**
Alcance horizontal	**15,80 m**
Franqueamiento	**9,78 m**
Capacidad cesta	**227 kg**
Cesta	**0,91 x 2,44 m**

DIMENSIONES

Anchura aprox.	**2,49 m**
Altura aprox.	**3,00 m**
Jib	**1,83 m**
Peso	**15.757 kg**
Tracción	**4x4**

PRESTACIONES

Rotación cesta	**180°**
Jib	**+70° / -60°**
Pendiente	**45 %**
Velocidad	**4,8 km/h**
Accionamiento	**Diésel**

ARTD 28M (DINO)

Referencia técnica: DINO 280RXT

01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 ESPECIFICACIONES

Especificaciones	Datos
Altura de trabajo	28.00 m
Altura plataforma	26.00 m
Alcance	16.00 m
Ancho	4.6 / 4.2 m
Carga.Max	230 kg
Tamaño cesta	0.7 x 1.3 m
Rotación pluma	continuous
Rotación cesta	180°
Control de pluma	CAN-BUS, proport.
Jib / Plumín	1.6 m / 140°
Largo transporte	5.82 m
Ancho transporte	2.05 m
Alto transporte	2.37 m
Peso	4860 kg
Angulo de aproximación	33.4°
Distancia al suelo	0.33 m
Tracción 4x4	std
Ruedas directrices delanteras/ traseras	std
Toma CA en cesta x 2	std
Motor diesel Kubota 18.5 kW	std
Motor electrico 110/230VAC	option
Nivelación automatica	std
Pendiente franqueable	40 %
Velocidad max	10 / 3.0 km/h

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**26,00 m**
Alcance horizontal	**16,00 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Cesta	**0,70 x 1,30 m**
Jib	**1,60 m**

DIMENSIONES

Anchura transporte	**2,05 m**
Altura transporte	**2,37 m**
Altura libre	**0,33 m**
Anchura estabilizada	**4,60 / 4,20 m**
Peso	**4.860 kg**

PRESTACIONES

Rotación cesta	**180°**
Jib	**140°**
Pendiente	**40 %**
Velocidad	**10 km/h**
Dirección	**2WS / 4WS / cangrejo**

ARTD 32M

Referencia técnica: Haulotte HA32 PX


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES



04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**29,80 m**
Alcance horizontal	**21,30 m**
Franqueamiento	**11,35 m**
Capacidad cesta	**250 kg**
Cesta	**2,44 x 0,80 m**

DIMENSIONES

Longitud transporte	**8,90 m**
Anchura	**2,50 m**
Ejes extendidos	**3,33 m**
Altura recogida	**2,70 m**
Peso	**≈20.700 kg**

PRESTACIONES

Rotación cesta	**180°**
Jib	**+70° / -70°**
Pendiente	**45 %**
Velocidad	**5 km/h**
Tracción / dirección	**4x4 / 4WS**

ARTD 34M

Referencia técnica: Zoomlion ZA32J


01 EN REPOSO

IMAGEN PENDIENTE


02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

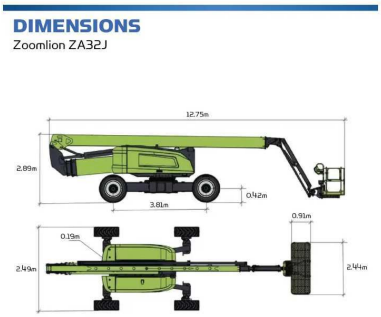

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**32,00 m**
Alcance horizontal	**≈20,0 m**
Capacidad cesta	**250 kg**
Nº personas	**2**
Configuración	**Articulada + jib**

DIMENSIONES

Anchura	**2,49 m**
Altura recogida	**2,89 m**
Batalla	**3,81 m**
Altura libre	**0,42 m**
Cesta	**0,91 x 2,44 m**

PRESTACIONES

Tracción	**4x4**
Uso	**Exterior**
Accionamiento	**Diésel**
Modelo referencia	**Zoomlion ZA32J**
Carga cesta	**250 kg**

ARTD 40M

Referencia técnica: JLG 1250AJP


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

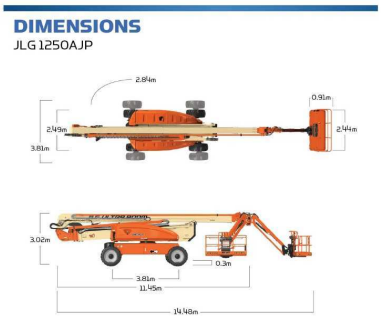

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**38,30 m**
Alcance horizontal	**19,25 m**
Capacidad máxima	**454 kg**
Capacidad restringida	**227 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Anchura aprox.	**2,49 m**
Altura aprox.	**3,05 m**
Configuración	**Ultra articulada**
Tracción	**4x4**
Peso	**Consultar**

PRESTACIONES

Pendiente	**45 %**
Capacidad dual	**454 / 227 kg**
Cesta	**Rotatoria**
Uso	**Exterior**
Accionamiento	**Diésel**

ARTD 43M

Referencia técnica: Genie ZX-135/70


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

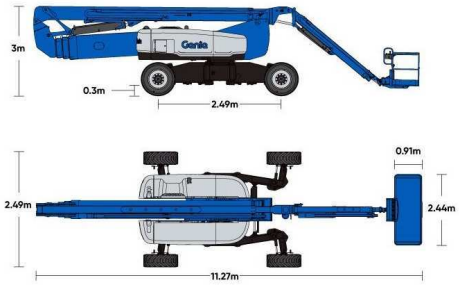

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**41,15 m**
Alcance horizontal	**21,26 m**
Franqueamiento	**23,01 m**
Bajo nivel suelo	**5,87 m**
Capacidad cesta	**272 kg**

DIMENSIONES

Anchura recogida	**2,49 m**
Anchura extendida	**3,94 m**
Altura recogida	**3,09 m**
Batalla	**4,11 m**
Altura libre	**0,38 m**

PRESTACIONES

Rotación cesta	**160°**
Jib telescópico	**3,66 - 6,10 m**
Movimiento jib	**110°**
Tracción	**4x4**
Dirección	**4WS / cangrejo**

02

CHERRYS ARTICULADAS ELECTRICAS

Gama de plataformas elevadoras articuladas



ARTEL 12M

Referencia técnica: Manitou 120 AETJ-C


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

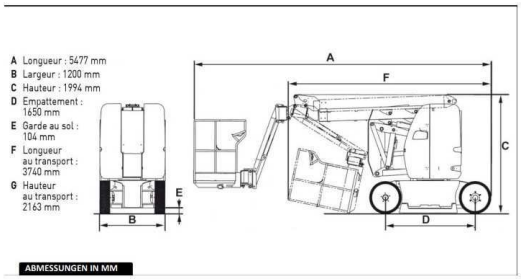

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**9,95 m**
Alcance horizontal	**7,00 m**
Franqueamiento	**6,40 m**
Capacidad cesta	**200 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Anchura	**1,20 m**
Altura total	**1,99 m**
Longitud transporte	**3,74 m**
Altura transporte	**2,16 m**
Peso	**6.660 kg**

PRESTACIONES

Pendiente	**25 %**
Tracción / dirección	**2WD / 2WS**
Batería	**48 V / 240 Ah**
Neumáticos	**No marcantes**
Accionamiento	**100 % eléctrico**

ARTEL 15M

Referencia técnica: Manitou 150 AETJ-C


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

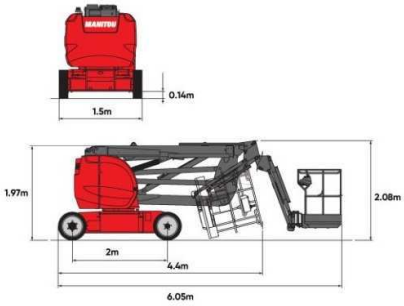

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**12,60 m**
Alcance horizontal	**7,13 m**
Franqueamiento	**7,07 m**
Capacidad cesta	**220 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Anchura	**1,50 m**
Altura total	**1,97 m**
Batalla	**2,00 m**
Altura libre	**0,14 m**
Peso	**6.975 kg**

PRESTACIONES

Jib	**1,26 m**
Pendiente	**22 %**
Velocidad	**5 km/h**
Batería	**48 V / 240 Ah**
Accionamiento	**100 % eléctrico**

ARTEL 16M

Referencia tecnica: JLG E450AJ


01 EN REPOSO



02 ELEVADA




03 DIMENSIONES



A. Platform Width	0,76 m
B. Platform Length	1,52 m
C. Overall Width	1,75 m
D. Tailswing (working condition)	Zero
E. Stowed Height	2,01 m
F. Stowed Length	6,45 m
G. Wheelbase	2,01 m
H. Ground Clearance	0,20 m

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**13,72 m**
Alcance horizontal	**7,62 m**
Capacidad cesta	**227 kg**
Ocupantes	**2 personas**
Tipo	**Articulada electrica**

DIMENSIONES

Anchura total	**1,75 m**
Altura recogida	**2,01 m**
Batalla	**2,01 m**
Altura libre	**0,20 m**
Cesta	**0,76 x 1,52 m**

PRESTACIONES

Giro torreta	**355 grados**
Giro cesta	**180 grados**
Uso	**Interior / exterior**
Neumaticos	**No marcantes**
Referencia	**JLG E450AJ**

ARTEL 17M

Referencia tecnica: Manitou 170 AETJ-L


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

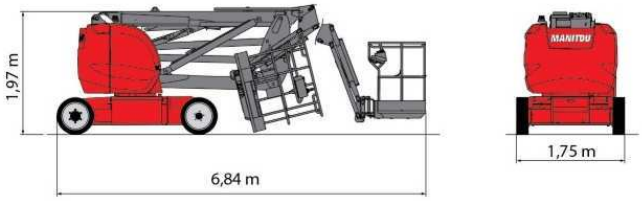

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**14,90 m**
Alcance horizontal	**9,43 m**
Capacidad cesta	**200 kg**
Ocupantes	**2 personas**
Tipo	**Articulada electrica**

DIMENSIONES

Anchura total	**1,75 m**
Altura recogida	**1,97 m**
Cesta	**1,20 x 0,96 m**
Radio giro exterior	**3,67 m**
Peso aprox.	**6.910 kg**

PRESTACIONES

Giro torreta	**350 grados**
Traccion	**2 ruedas**
Uso	**Interior / exterior**
Neumaticos	**No marcantes**
Referencia	**Manitou 170 AETJ-L**

ARTEL 18M

Referencia tecnica: Manitou 180 ATJ


01 EN REPOSO




02 ELEVADA




03 RANGO DE TRABAJO



04 DIMENSIONES



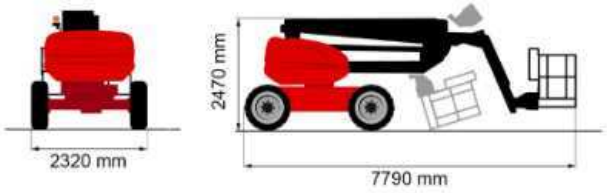

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**16,18 m**
Alcance horizontal	**10,51 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Ocupantes	**2 personas**
Tipo	**Articulada**

DIMENSIONES

Anchura total	**2,32 m**
Altura total	**2,47 m**
Cesta	**1,80 x 0,80 m**
Distancia entre ejes	**2,20 m**
Peso aprox.	**7.430 kg**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360 grados**
Traccion	**4x4**
Direccion	**4 ruedas**
Pendiente max.	**45 %**
Referencia	**Manitou 180 ATJ**

ARTEL 20M

Referencia tecnica: Manitou 200 ATJ


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 RANGO DE TRABAJO



04 DIMENSIONES

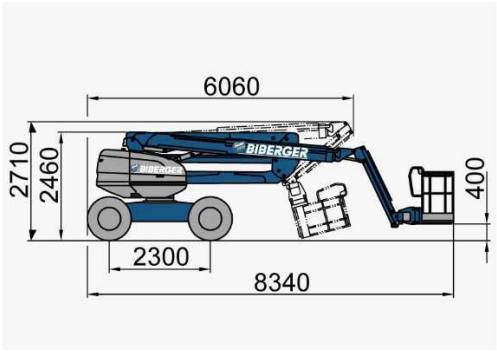

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**18,37 m**
Alcance horizontal	**11,99 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Ocupantes	**2 personas**
Tipo	**Articulada**

DIMENSIONES

Anchura total	**2,40 m**
Altura total	**2,71 m**
Cesta	**2,10 x 0,76 m**
Batalla	**2,40 m**
Peso aprox.	**10.050 kg**

PRESTACIONES

Giro torreta	**355 grados**
Traccion	**4x4**
Direccion	**4 ruedas**
Pendiente max.	**40 %**
Referencia	**Manitou 200 ATJ**

ARTEL 20M HIBRIDA

Referencia tecnica: JLG M600JP | electrica + generador diesel

01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 RANGO DE TRABAJO



04 DIMENSIONES

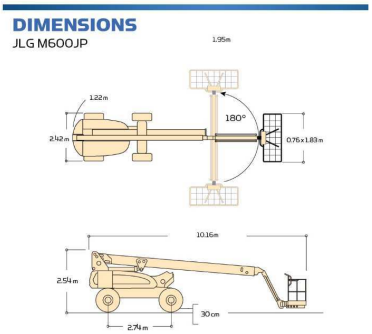

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura plataforma	**18,29 m**
Alcance horizontal	**13,23 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Giro plataforma	**180 grados**
Giro torreta	**400 grados**

DIMENSIONES

Anchura total	**2,44 m**
Altura recogida	**2,57 m**
Batalla	**2,74 m**
Altura libre	**0,30 m**
Peso operativo	**7.702 kg**

PRESTACIONES

Baterias	**415 Ah**
Generador diesel	**Kubota OC60**
Potencia generador	**5 kW**
Deposito combustible	**49,21 L**
Pendiente 4x4	**45 %**

ARTEL 22M

Referencia tecnica: Zoomlion ZA20JERT | electrica 4x4


01 EN REPOSO



02 ELEVADA




03 RANGO DE TRABAJO



04 DIMENSIONES

Model	ZA20JERT		ZA20JERT-Li	
	Imperial	Metric	Imperial	Metric
	Size			
Work Height	70ft 1in	21.38m	70ft 1in	21.38m
Platform Height	63ft 7in	19.38m	63ft 7in	19.38m
Horizontal Outreach	39ft 8in	12.1m	39ft 8in	12.1m
Up and Over Height	27ft 1in	8.25m	27ft 1in	8.25m
A - Stowed Length	28ft 10in	8.8m	28ft 10in	8.8m
B - Stowed Width	8ft 1in	2.46m	8ft 1in	2.46m
C - Stowed Height	8ft 3in	2.52m	8ft 3in	2.52m
D - Platform Length	8ft	2.44m	8ft	2.44m
E - Platform Width	3ft	0.91m	3ft	0.91m
F - Wheelbase	8ft 3in	2.52m	8ft 3in	2.52m
G - Ground Clearance	1ft 4in	0.4m	1ft 4in	0.4m



DATOS TECNICOS

:CTRICO

CAPACIDADES

CAPACIDADES

Altura plataforma	**19,38 m**
Alcance horizontal	**12,10 m**
Capacidad cesta	**250 / 360 kg**
Giro plataforma	**+/- 90 grados**
Giro torreta	**360 grados**

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Anchura total	**2,46 m**
Altura recogida	**2,52 m**
Batalla	**2,52 m**
Altura libre	**0,40 m**
Peso operativo	**9.250 kg**

SISTEMA ELECTRICO

PRESTACIONES

Cargador	**48 V / 60 A**
Traccion	**4x4 electrica AC**
Pendiente maxima	**45 %**
Velocidad traslacion	**5,2 km/h**
Deposito hidraulico	**75 L**

ARTEL 24M

Referencia tecnica: Sinoboom AB22EJ Plus | electrica 4x4


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 RANGO DE TRABAJO



04 DIMENSIONES

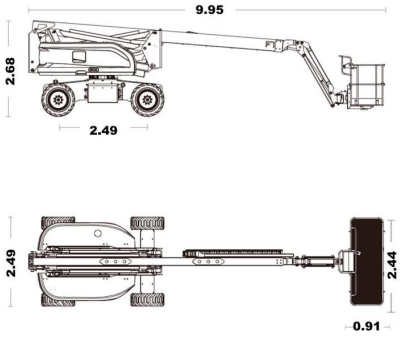

DATOS TECNICOS

:CTRICO

CAPACIDADES

CAPACIDADES

Altura plataforma	**21,60 m**
Alcance horiz. (230 kg)	**13,40 m**
Altura sobre obstaculo	**8,90 m**
Capacidad cesta	**230 / 340 / 454 kg**
Rotacion torreta	**360 grados**

DIMENSIONES

DIMENSIONES

Anchura total	**2,49 m**
Altura recogida	**2,68 m**
Batalla	**2,49 m**
Cesta (L x A)	**2,44 x 0,91 m**
Peso operativo	**10.900 kg**

SISTEMA ELECTRICO

PRESTACIONES

Bateria litio	**51,2 V / 500 Ah**
Traccion	**4WD electrica**
Pendiente maxima	**40 %**
Velocidad recogida	**4,8 km/h**
Deposito hidraulico	**130 L**

03

CHERRYS TELESCOPICAS DIESEL

Gama de plataformas elevadoras telescopicas



PTE 28M

Referencia tecnica: Zoomlion ZT26J


01 EN REPOSO



02 ELEVADA

Tamaño		
	Métrico	Imperial
Altura de trabajo	28.70m	94ft 2in
Altura de la plataforma	26.70m	87ft 7in
Alcance horizontal	22.1m	82ft 6in
A - Longitud con brazo guardado	11.91m	39ft 1in
B - Anchura con brazo guardado	2.49m	8ft 2in
C - Altura con brazo guardado	2.82m	9ft 3in
D - Longitud de la plataforma	2.44m	8ft
E - Anchura de la plataforma	0.91m	3ft
F - Distancia entre ejes	2.80m	9ft 2in
Vía	2.1m	6ft 11in
G - Distancia al suelo	0.41m	1ft 4in

03 DIMENSIONES



04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**28,70 m**
Altura plataforma	**26,70 m**
Alcance horizontal	**22,10 m**
Capacidad cesta	**300 / 454 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Longitud total	**11,91 m**
Anchura	**2,49 m**
Altura total	**2,82 m**
Plataforma	**2,44 x 0,91 m**
Distancia entre ejes	**2,80 m**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360º continuo**
Pendiente	**45 %**
Traccion / direccion	**4x4**
Accionamiento	**Diesel**

PTD 16M

Referencia tecnica: JLG 460SJ


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

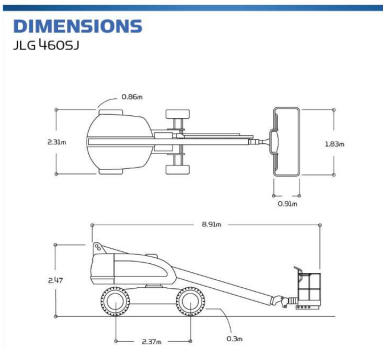

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**16,09 m**
Altura plataforma	**14,02 m**
Alcance horizontal	**12,07 m**
Capacidad cesta	**270 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Longitud total	**8,91 m**
Anchura	**2,31 m**
Altura total	**2,47 m**
Plataforma	**1,83 x 0,91 m**
Distancia entre ejes	**2,37 m**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360º continuo**
Pendiente	**45 %**
Traccion / direccion	**4x4**
Velocidad	**7,2 km/h**
Accionamiento	**Diesel**

PTD 20M

Referencia tecnica: JLG 600SJ

01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES



04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**20,44 m**
Altura plataforma	**18,44 m**
Alcance horizontal	**15,36 m**
Capacidad cesta	**272 / 450 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Longitud total	**8,71 m**
Anchura	**2,49 m**
Altura total	**2,50 m**
Plataforma	**2,44 x 0,91 m**
Distancia entre ejes	**2,51 m**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360º continuo**
Pendiente	**45 %**
Traccion / direccion	**4x4**
Velocidad	**6,4 km/h**
Accionamiento	**Diesel**

PTD 22M

Referencia tecnica: JLG 660SJ

01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES



04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**22,02 m**
Altura plataforma	**20,02 m**
Alcance horizontal	**17,40 m**
Capacidad cesta	**249 / 340 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Longitud total	**10,01 m**
Anchura	**2,48 m**
Altura total	**2,58 m**
Plataforma	**2,44 x 0,91 m**
Distancia entre ejes	**2,50 m**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360º continuo**
Pendiente	**45 %**
Traccion / direccion	**4x4**
Velocidad	**6,1 km/h**
Accionamiento	**Diesel**

PTD 28M

Referencia tecnica: JLG 860SJ


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

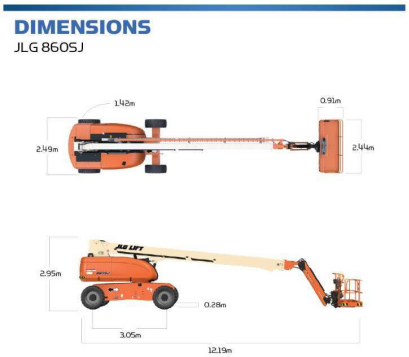

04 RANGO DE TRABAJO

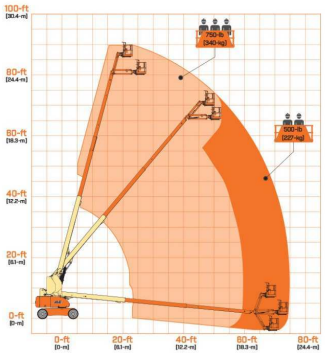

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**28,21 m**
Altura plataforma	**26,21 m**
Alcance horizontal	**22,86 m**
Capacidad cesta	**227 / 340 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Longitud total	**12,19 m**
Anchura	**2,49 m**
Altura total	**2,95 m**
Plataforma	**2,44 x 0,91 m**
Distancia entre ejes	**3,05 m**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360º continuo**
Pendiente	**45 %**
Traccion / direccion	**4x4**
Velocidad	**5,6 km/h**
Accionamiento	**Diesel**

PTD 34M

Referencia tecnica: Zoomlion ZT32J-V


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

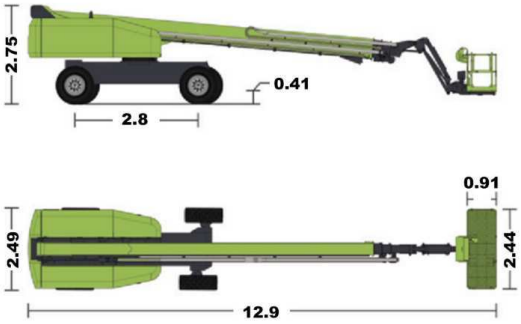

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**34,30 m**
Altura plataforma	**32,30 m**
Alcance horizontal	**19,20 m**
Capacidad cesta	**300 / 454 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Longitud total	**12,90 m**
Anchura	**2,49 m**
Altura total	**2,75 m**
Plataforma	**2,44 x 0,91 m**
Distancia entre ejes	**2,80 m**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360º continuo**
Pendiente	**45 %**
Traccion / direccion	**4x4**
Velocidad	**5,5 km/h**
Accionamiento	**Diesel**

PTD 40M

Referencia tecnica: Genie SX-125 XC


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

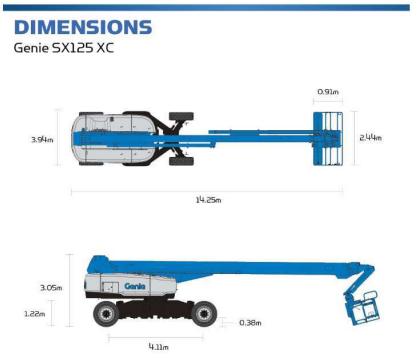

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**40,10 m**
Altura plataforma	**38,10 m**
Alcance horizontal	**24,38 m**
Capacidad cesta	**300 / 454 kg**
Nº personas	**2 / 3**

DIMENSIONES

Longitud total	**14,25 m**
Anchura recogida	**2,49 m**
Altura total	**3,05 m**
Plataforma	**2,44 x 0,91 m**
Distancia entre ejes	**4,11 m**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360º**
Pendiente	**40 %**
Traccion / direccion	**4x4 / 4 modos**
Velocidad	**4,9 km/h**
Accionamiento	**Diesel**

PTD 43M

Referencia tecnica: JLG 1350SJP


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

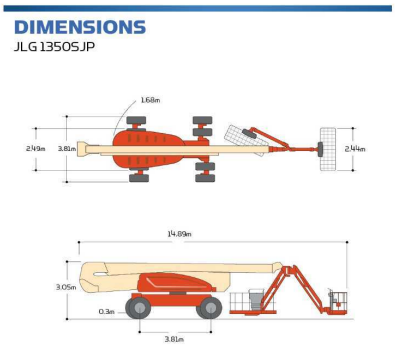

04 RANGO DE TRABAJO

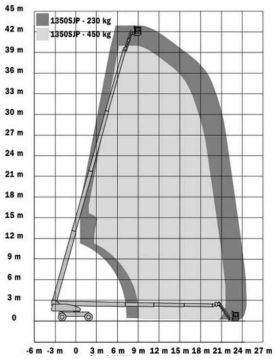

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**43,30 m**
Altura plataforma	**41,30 m**
Alcance horizontal	**24,38 m**
Capacidad cesta	**227 / 454 kg**
Nº personas	**2 / 3**

DIMENSIONES

Longitud total	**14,89 m**
Anchura recogida	**2,49 m**
Altura total	**3,05 m**
Plataforma	**2,44 x 0,91 m**
Distancia entre ejes	**3,81 m**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360º continuo**
Pendiente	**45 %**
Traccion / direccion	**4x4 / 4 modos**
Velocidad	**5,2 km/h**
Accionamiento	**Diesel**

PTD 48M

Referencia tecnica: JLG 1500SJ


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

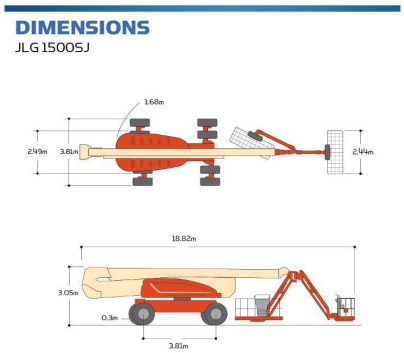

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**47,75 m**
Altura plataforma	**45,75 m**
Alcance horizontal	**24,38 m**
Capacidad cesta	**227 / 454 kg**
Nº personas	**2 / 3**

DIMENSIONES

Longitud total	**18,82 m**
Anchura recogida	**2,49 m**
Altura total	**3,05 m**
Plataforma	**2,44 x 0,91 m**
Distancia entre ejes	**3,81 m**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360º continuo**
Pendiente	**40 %**
Traccion / direccion	**4x4 / 4WS**
Velocidad	**4,8 km/h**
Accionamiento	**Diesel**

PTD 58M

Referencia tecnica: JLG 1850SJ


01 EN REPOSO




02 ELEVADA

IMAGEN PENDIENTE

03 DIMENSIONES

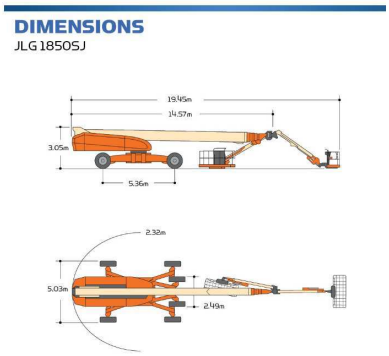

04 RANGO DE TRABAJO

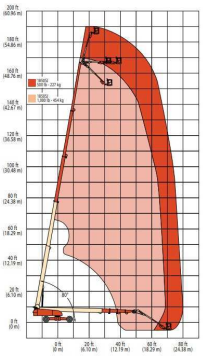

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**58,56 m**
Altura plataforma	**56,56 m**
Alcance horizontal	**24,38 m**
Capacidad cesta	**227 / 454 kg**
Nº personas	**2 / 3**

DIMENSIONES

Longitud recogida	**14,57 m**
Longitud total	**19,45 m**
Anchura recogida	**2,49 m**
Altura total	**3,05 m**
Distancia entre ejes	**5,36 m**


PRESTACIONES

Giro torreta	**360º continuo**
Pendiente	**40 %**
Traccion	**4x4**
Direccion	**3 modos**
Velocidad	**4,5 km/h**

04

CHERRYS DE TIJERA DIESEL

Gama de plataformas elevadoras de tijera

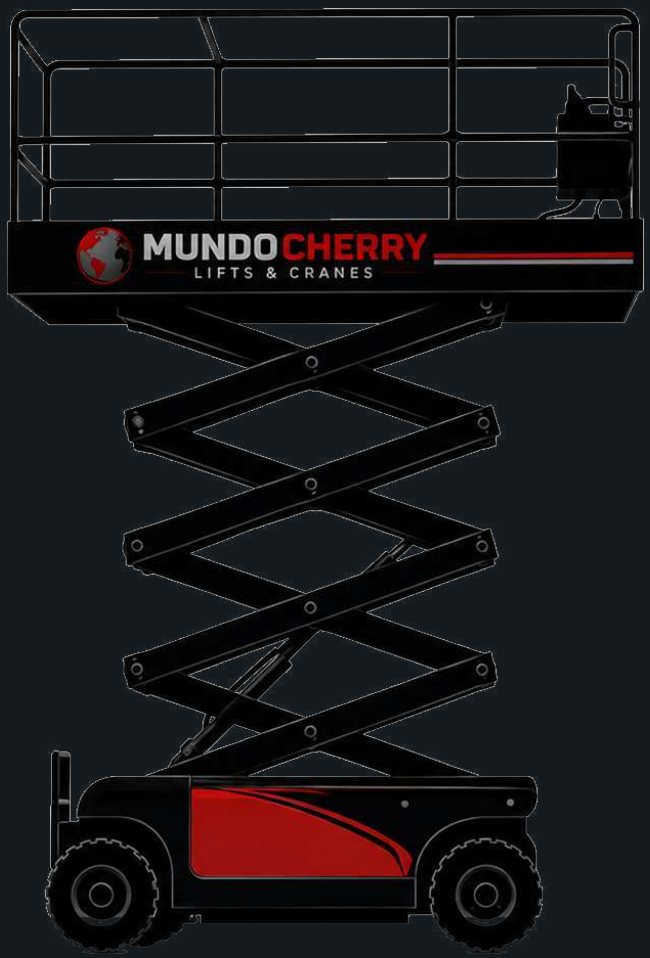

TD 10M

Referencia tecnica: Haulotte Compact 10 DX


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES



04 RANGO DE TRABAJO

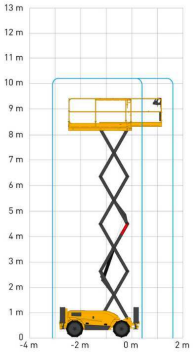

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**10,28 m**
Altura plataforma	**8,28 m**
Capacidad plataforma	**565 kg**
Capacidad extension	**150 kg**
Nº personas	**3**

DIMENSIONES

Longitud total	**3,18 m**
Anchura total	**1,78 m**
Altura recogida	**2,44 m**
Plataforma	**2,45 x 1,45 m**
Distancia entre ejes	**1,84 m**

PRESTACIONES

Traccion / direccion	**4x4 / 2WS**
Pendiente	**40 %**
Velocidad	**0,6 - 5,5 km/h**
Motor	**Kubota 18,5 kW**
Peso	**3.350 kg**

TD 10M ORUGA

Referencia tecnica: Almac BIBI 1090-BL EVO


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

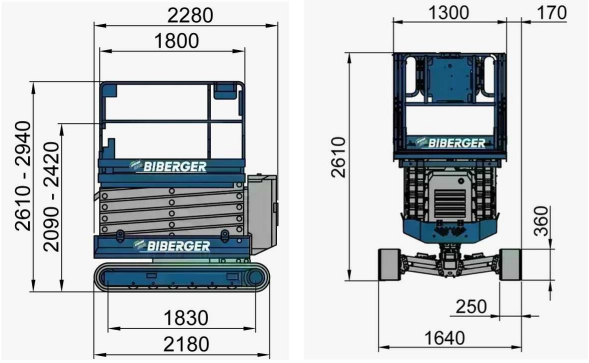

04 ALTURA DE TRABAJO

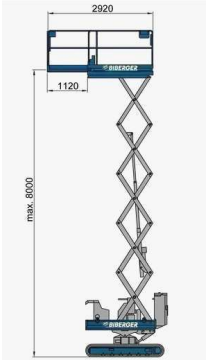

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**10,00 m**
Altura plataforma	**8,00 m**
Altura max. traslacion	**7,00 m**
Capacidad plataforma	**300 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Longitud total	**2,26 m**
Anchura variable	**1,46 - 1,64 m**
Altura plegada	**2,05 (1,89) m**
Plataforma	**1,80 x 1,30 m**
Extension plataforma	**1,12 m**

PRESTACIONES

Motor diesel	**Kubota Z602**
Potencia	**12,5 kW**
Velocidad	**2,7 km/h**
Pendiente	**25°**
Peso	**2.830 kg**

TD 12M

Referencia tecnica: Haulotte Compact 12 DX


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES



04 ALTURA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**12,06 m**
Altura plataforma	**10,06 m**
Capacidad plataforma	**450 kg**
Capacidad extension	**150 kg**
Nº personas	**3**

DIMENSIONES

Longitud total	**3,18 m**
Anchura total	**1,78 m**
Altura recogida	**2,56 m**
Plataforma	**2,45 x 1,45 m**
Distancia entre ejes	**1,84 m**

PRESTACIONES

Traccion / direccion	**4x4 / 2WS**
Pendiente	**40 %**
Velocidad	**0,6 - 5,5 km/h**
Motor	**Kubota 18,5 kW**
Peso	**3.965 kg**

TD 14M

Referencia tecnica: Genie GS-4069 RT


01 EN REPOSO



02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

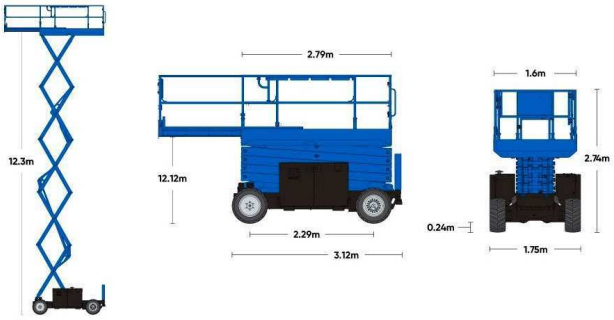

04 RANGO DE TRABAJO

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**14,30 m**
Altura plataforma	**12,30 m**
Capacidad plataforma	**363 kg**
Capacidad extension	**136 kg**
Ocupantes int./ext.	**3 / 2**

DIMENSIONES

Longitud recogida	**3,12 m**
Anchura total	**1,75 m**
Altura recogida	**2,74 m**
Plataforma	**2,79 x 1,60 m**
Distancia entre ejes	**2,29 m**

PRESTACIONES

Traccion	**4x4**
Pendiente	**35 %**
Velocidad recogida	**5,6 km/h**
Motor	**Kubota D1105**
Peso aprox.	**4.697 kg**

TD 15M

Referencia tecnica: Haulotte H15 SX


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

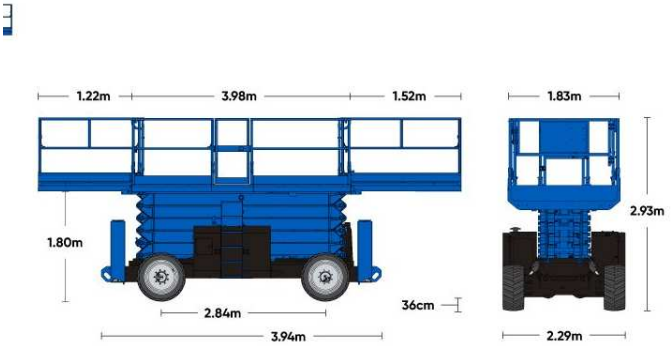

04 ALTURA DE TRABAJO

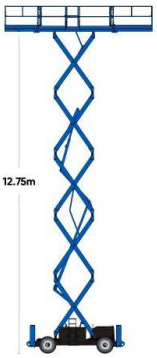

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**15,00 m**
Altura plataforma	**13,00 m**
Capacidad plataforma	**500 kg**
Altura max. traslacion	**10,00 m**
Nº extensiones	**2**

DIMENSIONES

Longitud transporte	**4,12 m**
Anchura total	**2,25 m**
Altura recogida	**2,77 m**
Plataforma	**4,00 x 1,89 m**
Distancia entre ejes	**2,75 m**

PRESTACIONES

Traccion / direccion	**4x4 / 2WS**
Pendiente	**40 %**
Velocidad	**1,6 - 6,0 km/h**
Motor	**23,1 kW**
Peso	**6.340 kg**

TD 18M

Referencia tecnica: Haulotte H18 SX

01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

IMAGEN PENDIENTE

04 ALTURA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**18,00 m**
Altura plataforma	**16,00 m**
Altura max. traslacion	**10,00 m**
Capacidad plataforma	**500 kg**
Nº personas	**4**

DIMENSIONES

Longitud transporte	**4,18 m**
Anchura total	**2,25 m**
Altura recogida	**2,97 m**
Plataforma	**4,00 x 1,89 m**
Plataforma extendida	**6,00 m**

PRESTACIONES

Traccion	**4x4**
Pendiente	**40 %**
Velocidad	**1,6 - 6,0 km/h**
Motor	**23,1 kW**
Peso	**7.300 kg**

TD 22M

Referencia tecnica: Dingli JCPT2223RTB


01 EN REPOSO



02 ELEVADA




03 DIMENSIONES



MAX.Working Height (A)	22.00m
MAX.Platform Floor Height (B)	20.00m
Overall Length (C)	4.95m
Overall Width (D)	2.46m
Overall Height(Rails Up) (E)	3.86m
Platform Size(Length/Width) (F)	4.59*2.25m
Platform Extension Size (G)	2.70m

04 ALTURA DE TRABAJO

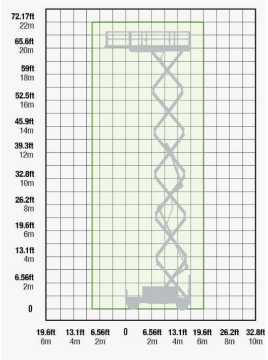

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**22,00 m**
Altura plataforma	**20,00 m**
Capacidad plataforma	**750 kg**
Capacidad extension	**750 kg**
Nº personas	**4**

DIMENSIONES

Longitud total	**4,95 m**
Anchura total	**2,46 m**
Altura recogida	**3,00 m**
Plataforma	**4,59 x 2,25 m**
Extension plataforma	**2,70 m**

PRESTACIONES

Traccion / direccion	**4x4 / 4WS**
Pendiente	**40 %**
Velocidad recogida	**4,7 km/h**
Motor diesel	**36,4 kW**
Peso	**13.000 kg**

TD 28M

Referencia tecnica: Dingli JCPT2826RT


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

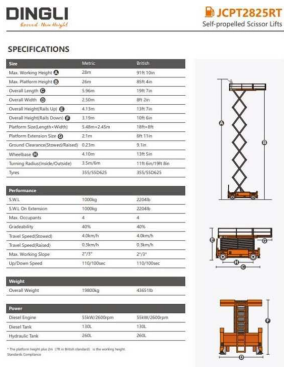

04 ALTURA DE TRABAJO

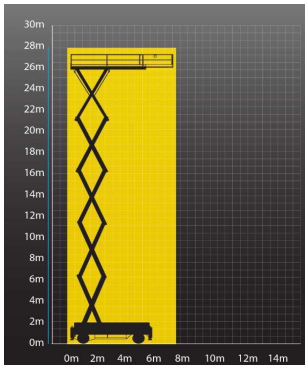

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**28,00 m**
Altura plataforma	**26,00 m**
Capacidad plataforma	**1.000 kg**
Capacidad extension	**1.000 kg**
Nº personas	**4**

DIMENSIONES

Longitud total	**5,96 m**
Anchura total	**2,50 m**
Altura barandillas	**4,13 m**
Plataforma	**5,48 x 2,45 m**
Extension plataforma	**2,10 m**

PRESTACIONES

Traccion / direccion	**4x4 / 4WS**
Pendiente	**40 %**
Velocidad recogida	**4,0 km/h**
Motor diesel	**55 kW**
Peso	**19.800 kg**

TD 32M

Referencia tecnica: Dingli JCPT3225RT

01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

IMAGEN PENDIENTE

04 ALTURA DE TRABAJO

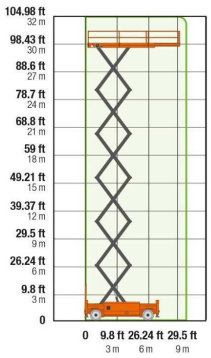

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**32,00 m**
Altura plataforma	**30,00 m**
Capacidad plataforma	**1.000 kg**
Capacidad extension	**1.000 kg**
Nº personas	**4**

DIMENSIONES

Longitud total	**6,73 m**
Anchura total	**2,55 m**
Altura barandillas	**4,13 m**
Plataforma	**6,20 x 2,45 m**
Extension plataforma	**2,10 m**

PRESTACIONES

Traccion / direccion	**4x4 / 4WS**
Pendiente	**40 %**
Velocidad recogida	**4,0 km/h**
Motor diesel	**55,4 kW**
Peso	**24.260 kg**

05

CHERRYS DE TIJERA ELECTRICA

Gama de plataformas elevadoras de tijera



TEL 6M

Referencia tecnica: JLG ES1530L


01 EN REPOSO



02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

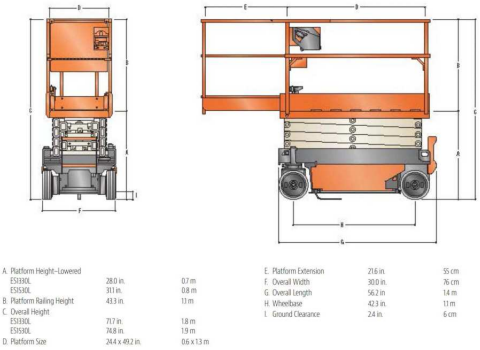

A. Platform Height–Lowered		
ES1930L	28.0 in.	0.7 m
ES1530L	31.1 in.	0.8 m
B. Platform Railing Height	43.3 in.	1.1 m
C. Overall Height		
ES1930L	71.7 in.	1.8 m
ES1530L	74.8 in.	1.9 m
D. Platform Size	24.4 x 49.2 in.	0.6 x 1.3 m
E. Platform Extension	21.6 in.	55 cm
F. Overall Width	30.0 in.	76 cm
G. Overall Length	56.2 in	1.4 m
H. Wheelbase	42.3 in.	1.1 m
I. Ground Clearance	2.4 in.	6 cm

04 ALTURA DE TRABAJO

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**6,50 m**
Altura plataforma	**4,50 m**
Capacidad plataforma	**227 kg**
Capacidad extension	**115 kg**
Nº personas	**1**

DIMENSIONES

Longitud total	**1,40 m**
Anchura total	**0,76 m**
Altura recogida	**1,90 m**
Plataforma	**1,30 x 0,60 m**
Distancia entre ejes	**1,10 m**

PRESTACIONES

Accionamiento	**100 % electrico**
Pendiente	**25 %**
Velocidad recogida	**3,8 km/h**
Baterias	**2 x 12 V / 105 Ah**
Peso	**880 kg**

TEL 8M

Referencia tecnica: JLG ES1932


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

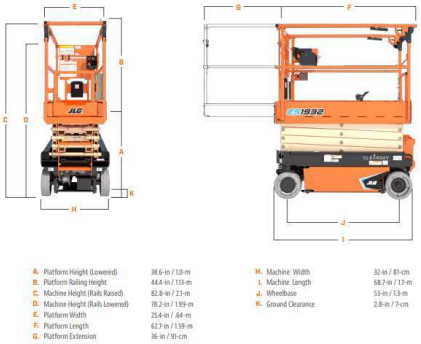

04 ALTURA DE TRABAJO

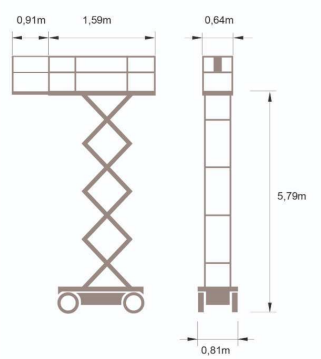

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**7,79 m**
Altura plataforma	**5,79 m**
Capacidad plataforma	**230 kg**
Capacidad extension	**120 kg**
Ocupantes int./ext.	**2 / 1**

DIMENSIONES

Longitud total	**1,70 m**
Anchura total	**0,81 m**
Altura barandillas	**2,10 m**
Plataforma	**1,59 x 0,64 m**
Extension plataforma	**0,91 m**

PRESTACIONES

Accionamiento	**100 % electrico**
Pendiente	**25 %**
Velocidad recogida	**4,8 km/h**
Baterias	**4 x 6 V / 220 Ah**
Peso	**1.565 kg**

TEL 10M

Referencia tecnica: JLG ES2632

01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

IMAGEN PENDIENTE

04 ALTURA DE TRABAJO

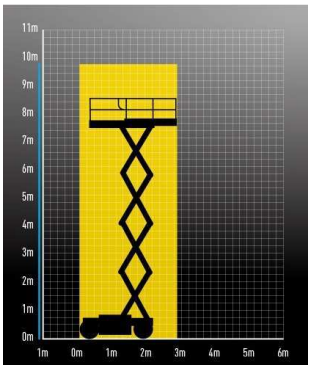

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**9,77 m**
Altura plataforma	**7,77 m**
Capacidad plataforma	**230 kg**
Capacidad extension	**120 kg**
Ocupantes int./ext.	**2 / 1**

DIMENSIONES

Longitud total	**2,40 m**
Anchura total	**0,81 m**
Altura barandillas	**2,24 m**
Plataforma	**2,22 x 0,70 m**
Distancia entre ejes	**1,90 m**

PRESTACIONES

Accionamiento	**100 % electrico**
Pendiente	**25 %**
Velocidad recogida	**4,8 km/h**
Baterias	**4 x 6 V / 220 Ah**
Peso	**1.996 kg**

TEL 12M

Referencia tecnica: JLG 3246ES


01 EN REPOSO



02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

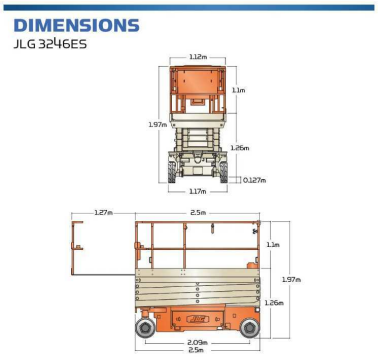

04 ALTURA DE TRABAJO

IMAGEN PENDIENTE

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**11,68 m**
Altura plataforma	**9,68 m**
Capacidad plataforma	**320 kg**
Capacidad extension	**120 kg**
Ocupantes int./ext.	**2 / 1**

DIMENSIONES

Longitud total	**2,50 m**
Anchura total	**1,17 m**
Altura plegada	**2,01 m**
Plataforma	**2,50 x 1,12 m**
Distancia entre ejes	**2,09 m**

PRESTACIONES

Accionamiento	**100 % electrico**
Pendiente	**25 %**
Velocidad recogida	**4,0 km/h**
Baterias	**4 x 6 V / 220 Ah**
Peso	**2.905 kg**

TEL 14M

Referencia tecnica: JLG 4045R


01 EN REPOSO



02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

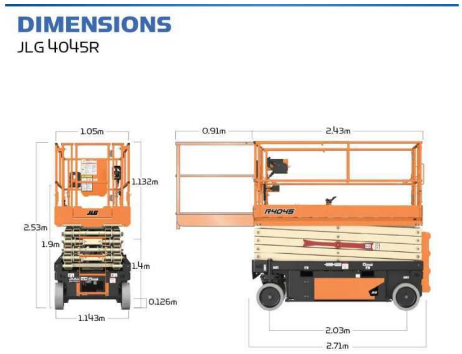

04 ALTURA DE TRABAJO

IMAGEN PENDIENTE

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**13,96 m**
Altura plataforma	**11,96 m**
Capacidad interior	**350 kg**
Capacidad exterior	**250 kg**
Capacidad extension	**113 kg**

DIMENSIONES

Longitud total	**2,71 m**
Anchura total	**1,14 m**
Altura barandillas	**2,55 m**
Altura plegada	**1,92 m**
Plataforma	**2,43 x 1,05 m**

PRESTACIONES

Accionamiento	**100 % electrico**
Pendiente	**25 %**
Velocidad recogida	**3,22 km/h**
Baterias	**4 x 12 V / 150 Ah**
Peso	**3.175 kg**

TEL 16M

Referencia tecnica: Genie GS-4655


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

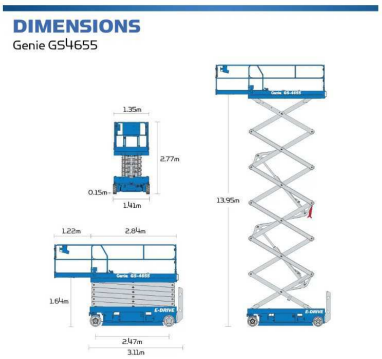

04 ALTURA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo int.	**15,95 m**
Altura plataforma int.	**13,95 m**
Capacidad plataforma	**350 kg**
Capacidad extension	**136 kg**
Ocupantes int./ext.	**3 / 2**

DIMENSIONES

Longitud total	**3,11 m**
Anchura total	**1,40 m**
Altura barandillas	**2,77 m**
Plataforma	**2,84 x 1,35 m**
Distancia entre ejes	**2,47 m**

PRESTACIONES

Accionamiento	**100 % electrico**
Pendiente	**25 %**
Velocidad recogida	**4,0 km/h**
Baterias	**24 V - 4 x 12 V**
Peso	**3.701 kg**

TEL 22M

Referencia tecnica: Dingli JCPT2212DC


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

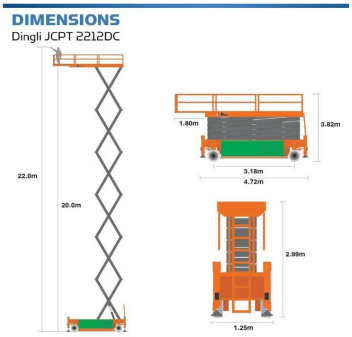

04 ALTURA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**22,00 m**
Altura plataforma	**20,00 m**
Capacidad plataforma	**750 kg**
Capacidad extension	**750 kg**
Ocupantes int./ext.	**2 / 2**

DIMENSIONES

Longitud total	**4,72 m**
Anchura total	**1,25 m**
Altura barandillas	**3,82 m**
Plataforma	**4,30 x 1,19 m**
Distancia entre ejes	**3,18 m**

PRESTACIONES

Accionamiento	**100 % electrico**
Pendiente	**25 %**
Velocidad recogida	**3,5 km/h**
Baterias	**48 V / 630 Ah**
Peso	**12.540 kg**

TEL 28M

Referencia tecnica: Dingli JCPT2814DC

01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

IMAGEN PENDIENTE

04 ALTURA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**28,00 m**
Altura plataforma	**26,00 m**
Capacidad plataforma	**750 kg**
Capacidad extension	**750 kg**
Ocupantes int./ext.	**2 / 2**

DIMENSIONES

Longitud total	**5,69 m**
Anchura total	**1,40 m**
Altura barandillas	**4,16 m**
Plataforma	**5,08 x 1,20 m**
Distancia entre ejes	**4,14 m**

PRESTACIONES

Accionamiento	**100 % electrico**
Pendiente	**30 %**
Velocidad recogida	**1,5 km/h**
Bateria litio	**80 V / 520 Ah**
Peso	**19.150 kg**

TEL 32M

Referencia tecnica: Dingli JCPT3214DC


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES



04 ALTURA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**32,00 m**
Altura plataforma	**30,00 m**
Capacidad plataforma	**750 kg**
Capacidad extension	**750 kg**
Ocupantes int./ext.	**2 / 2**

DIMENSIONES

Longitud total	**6,41 m**
Anchura total	**1,40 m**
Altura barandillas	**4,16 m**
Altura plegada	**3,17 m**
Plataforma	**5,85 x 1,20 m**

PRESTACIONES

Accionamiento	**100 % electrico**
Pendiente	**30 %**
Velocidad recogida	**1,5 km/h**
Bateria litio	**80 V / 520 Ah**
Peso	**22.200 kg**

06

MANIPULADORES TELESCOPICOS RIGIDOS

Gama de manipuladores telescopicos rigidos



MANITOU 6M

Referencia tecnica: Manitou MT 625 H


01 EN REPOSO



02 ELEVADO




03 DIMENSIONES



(A) Longitud total (con horquillas)	7313.0 mm
(B) Longitud total (horquilla porta-palets)	6108.0 mm
(C) Longitud total (sin implemento)	5709.0 mm
(D) Longitud total (desde el neumático delantero hasta la parte trasera de la máquina)	4573.0 mm
(E) Altura total (con gírofaro)	2673.0 mm
(F) Altura total	2480.0 mm
(G) Ángulo de rotación del bastidor	124.0°
(I) Altura hasta parte posterior de la máquina	1956.0 mm
(J) Distancia libre sobre el suelo	509.0 mm
(L) Eje delantero hasta bastidor delantero	2151.0 mm
(M) Distancia entre ejes	2850.0 mm
(N) Eje trasero hasta parte posterior de la máquina	1107.0 mm
(O) Anchura exterior de la cabina del conductor	930.0 mm
(P) Anchura de la oruga (delantera & trasera)	1992.0 mm
(Q) Anchura con neumáticos estándar	2418.0 mm
(R) Radio de giro externo (con horquillas con una separación de 1.040 mm)	5745.0 mm
(S) Radio de giro externo (en los neumáticos)	4150.0 mm
(U) Radio de giro interno	1519.0 mm
(-) Anchura interior de la cabina del conductor	857.0 mm

04 DIAGRAMA DE CARGA



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad maxima	**2.500 kg**
Altura elevacion max.	**5,85 m**
Alcance maximo	**3,40 m**
Fuerza arranque cuchara	**3.427 daN**
Horquillas	**1.200 mm**

DIMENSIONES

Longitud al tablero	**3,83 m**
Anchura total	**1,81 m**
Altura total	**1,92 m**
Distancia entre ejes	**2,30 m**
Distancia al suelo	**0,33 m**

PRESTACIONES

Motor	**Kubota V3307**
Potencia	**55,4 kW / 75 CV**
Transmision	**Hidrostatica**
Velocidad maxima	**24,9 km/h**
Peso	**4.800 kg**

MANITOU 9M

Referencia tecnica: Manitou MT 933 Easy


01 EN REPOSO




02 ELEVADO



03 DIMENSIONES

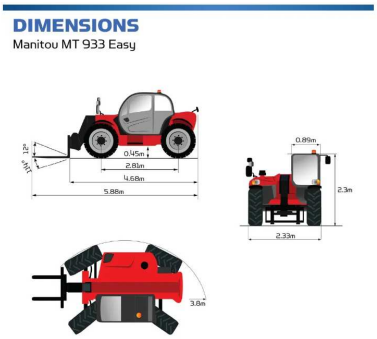

04 DIAGRAMA DE CARGA



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad maxima	**3.300 kg**
Altura elevacion max.	**9,07 m**
Alcance maximo	**6,35 m**
Fuerza arranque cuchara	**5.770 daN**
Horquillas	**1.200 mm**

DIMENSIONES

Longitud al tablero	**4,68 m**
Anchura total	**2,33 m**
Altura total	**2,30 m**
Distancia entre ejes	**2,81 m**
Distancia al suelo	**0,45 m**

PRESTACIONES

Motor	**Deutz TD 3.6 L**
Potencia	**55 kW / 75 CV**
Transmision	**Convertidor de par**
Velocidad maxima	**24,9 km/h**
Peso	**7.145 kg**

MANITOU 12M

Referencia tecnica: Manitou MT 1233


01 EN REPOSO




02 ELEVADO



03 DIMENSIONES

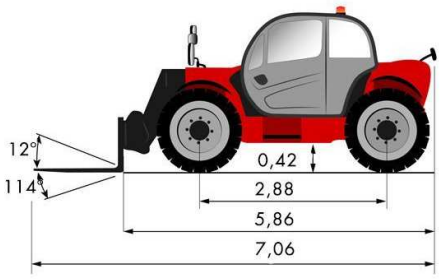

04 DIAGRAMA DE CARGA



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad maxima	**3.300 kg**
Altura elevacion max.	**12,00 m**
Alcance maximo	**8,32 m**
Carga a max. alcance	**1.000 kg**
Horquillas	**1.200 mm**

DIMENSIONES

Longitud maquina	**5,59 m**
Anchura total	**2,39 m**
Altura total	**2,58 m**
Distancia al suelo	**0,45 m**
Radio giro exterior	**4,15 m**

PRESTACIONES

Motor	**Perkins 1004.4**
Potencia	**60 kW / 81,5 CV**
Transmision	**Convertidor de par**
Velocidad maxima	**25 km/h**
Peso	**8.960 kg**

MANITOU 14M

Referencia tecnica: Manitou MT 1440 Privilege


01 EN REPOSO




02 ELEVADO



03 DIMENSIONES

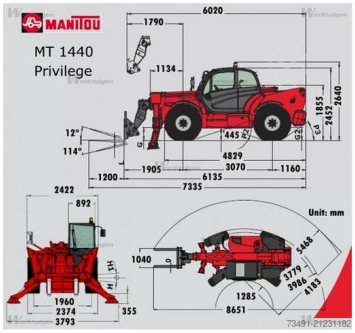

04 DIAGRAMA DE CARGA

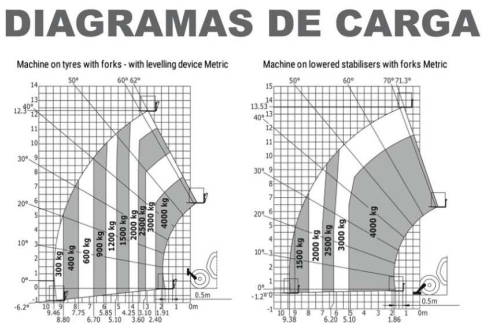

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad maxima	**4.000 kg**
Altura elevacion max.	**13,53 m**
Alcance maximo	**9,46 m**
Carga a max. alcance	**1.500 kg**
Horquillas	**1.200 mm**

DIMENSIONES

Longitud al tablero	**6,02 m**
Anchura total	**2,42 m**
Altura cabina	**2,45 m**
Distancia entre ejes	**3,07 m**
Radio giro exterior	**3,94 m**

PRESTACIONES

Motor	**Diesel**
Potencia	**75 kW / 100 CV**
Transmision	**Convertidor de par**
Velocidad maxima	**24,9 km/h**
Peso aprox.	**10.940 kg**

MANITOU 17M

Referencia tecnica: Manitou MT 1740 SLT


01 EN REPOSO




02 ELEVADO



03 DIMENSIONES

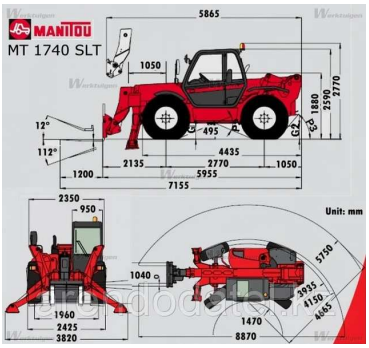

04 DIAGRAMA DE CARGA



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad maxima	**4.000 kg**
Altura elevacion max.	**16,65 m**
Alcance maximo	**12,35 m**
Carga a max. alcance	**700 kg**
Carga a max. altura	**2.500 kg**

DIMENSIONES

Longitud maquina	**5,87 m**
Longitud con horquillas	**7,16 m**
Anchura total	**2,35 m**
Altura total	**2,77 m**
Distancia entre ejes	**2,77 m**

PRESTACIONES

Motor	**Perkins 1104C-44T**
Potencia	**74,4 kW / 101 CV**
Transmision	**Convertidor de par**
Traccion	**4x4**
Peso	**11.220 kg**

MANITOU 18M

Referencia tecnica: Manitou MT 1840 Easy ST5


01 EN REPOSO




02 ELEVADO



03 DIMENSIONES

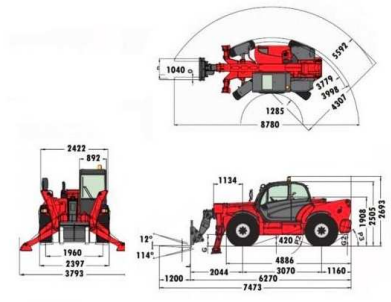

04 DIAGRAMA DE CARGA



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad maxima	**4.000 kg**
Altura elevacion max.	**17,55 m**
Alcance maximo	**13,08 m**
Fuerza arranque cuchara	**7.400 daN**
Horquillas	**1.200 mm**

DIMENSIONES

Longitud al tablero	**6,15 m**
Anchura total	**2,36 m**
Altura total	**2,45 m**
Distancia entre ejes	**3,07 m**
Distancia al suelo	**0,37 m**

PRESTACIONES

Motor	**Deutz TD 3.6 L**
Potencia	**55,4 kW / 75 CV**
Transmision	**Convertidor de par**
Velocidad maxima	**24,9 km/h**
Peso	**11.710 kg**

07

MANIPULADORES TELESCOPICOS GIRATORIOS

Gama de manipuladores telescopicos giratorios



GIRATORIO 18M

Referencia tecnica: Manitou MRT 1840 Easy

01 EN REPOSO



02 ELEVADO




03 DIMENSIONES




Otros datos		Métrico
Longitud total (con horquillas)	l1	7.26 m
Longitud hasta cara de las horquillas	l2	6.06 m
Longitud de marco	l14	4.52 m
Distancia entre ejes	y	2.43 mm
Distancia al suelo	m4	0.37 mm
Compensación contrapeso (torreta a 90°)	a7	2.50 m
Ángulo de vuelco	a4	10 °
Ángulo de ventilo	a5	107 °
Longitud total en los estabilizadores	l12	4.41 m
Radio de giro exterior	Wa1	3.68 m
Anchura total	b1	2.45 m
Anchura total estabilizadores desplegados	b7	4.81 m
Anchura total de la cabina	b4	0.96 m
Altura total	h17	3.04 m
Distancia al suelo debajo de los neumáticos delanteros, sobre los estabilizadores	m5	0.18 m

04 DIAGRAMA DE CARGA

Máquina sobre neumáticos con horquillas



Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad maxima	**4.000 kg**
Altura elevacion max.	**17,90 m**
Alcance maximo	**15,10 m**
Carga a max. alcance	**300 kg**
Horquillas	**1.200 mm**

DIMENSIONES

Longitud con horquillas	**7,26 m**
Longitud hasta horquillas	**6,06 m**
Anchura total	**2,45 m**
Altura total	**3,04 m**
Distancia al suelo	**0,37 m**

PRESTACIONES

Motor	**Perkins 854E-E34TA**
Transmision	**Hidrostatica**
Velocidad maxima	**32 km/h**
Rotacion torreta	**360 grados**
Peso	**13.670 kg**

GIRATORIO 21M

Referencia tecnica: Manitou MRT 2260


01 EN REPOSO




02 ELEVADO



03 DIMENSIONES

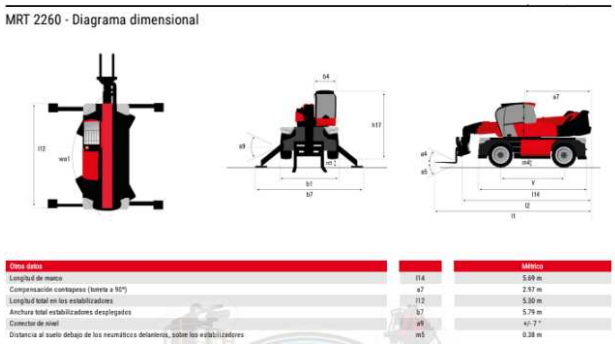

04 DIAGRAMA DE CARGA



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad maxima	**4.500 kg**
Altura elevacion max.	**20,60 m**
Alcance maximo	**17,90 m**
Carga a max. alcance	**500 kg**
Carga a max. altura	**2.500 kg**

DIMENSIONES

Longitud con horquillas	**7,26 m**
Longitud de marco	**5,69 m**
Longitud estabilizadores	**5,30 m**
Estabilizadores despleg.	**5,79 m**
Distancia al suelo	**0,18 m**

PRESTACIONES

Accionamiento	**Diesel**
Rotacion torreta	**360 grados**
Corrector de nivel	**+/- 7 grados**
Estabilizadores	**4**
Direccion	**4 ruedas**

GIRATORIO 25M

Referencia tecnica: Manitou MRT 2545


01 EN REPOSO




02 ELEVADO



03 DIMENSIONES



04 DIAGRAMA DE CARGA



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad maxima	**4.500 kg**
Altura elevacion max.	**24,60 m**
Alcance maximo	**19,50 m**
Carga a max. alcance	**300 kg**
Horquillas	**1.200 mm**

DIMENSIONES

Longitud con horquillas	**8,92 m**
Longitud hasta horquillas	**7,72 m**
Anchura total	**2,48 m**
Altura total	**3,04 m**
Distancia entre ejes	**2,73 m**

PRESTACIONES

Motor	**Deutz TCD 3.6 L4**
Potencia	**85 kW / 116 CV**
Rotacion torreta	**400 grados**
Radio giro exterior	**4,16 m**
Peso	**15.910 kg**

GIRATORIO 30M

Referencia tecnica: Manitou MRT 3060

01 EN REPOSO




02 ELEVADO

03 DIMENSIONES



04 DIAGRAMA DE CARGA



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad maxima	**6.000 kg**
Altura elevacion max.	**29,90 m**
Alcance maximo	**25,90 m**
Horquillas	**1.200 mm**
Rotacion torreta	**360 grados**

DIMENSIONES

Longitud con horquillas	**9,14 m**
Longitud hasta horquillas	**7,95 m**
Anchura total	**2,49 m**
Altura total	**3,10 m**
Distancia entre ejes	**3,25 m**

PRESTACIONES

Motor	**Yanmar 4TN107FTT**
Potencia	**127 kW / 173 CV**
Transmision	**Hidrostatica**
Velocidad maxima	**40 km/h**
Peso	**21.800 kg**

08

VEHICULOS CON PLATAFORMA

Gama de vehiculos con plataforma




PICK UP ART. 14M

Referencia tecnica: SOCAGE forSte 14A - Pick-up 4x4

01 VEHICULO




02 DIMENSIONES

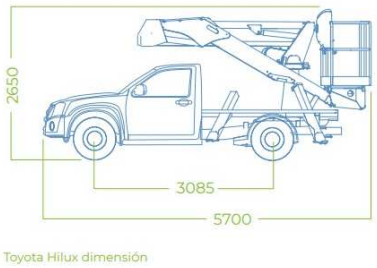


Toyota Hilux dimensión

03 AREA DE TRABAJO MAX.



04 AREA DE TRABAJO MIN.



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura trabajo max.	**13,50 m**
Altura plataforma	**11,50 m**
Alcance lateral max.	**7,20 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Dimensiones cesta	**1,20 x 0,70 x 1,10 m**

DIMENSIONES

Longitud total	**5,70 m**
Altura total	**2,65 m**
Distancia entre ejes	**3,085 m**
Anchura total aprox.	**2,15 m**
P.M.A.	**3.500 kg**

PRESTACIONES

Vehiculo base	**Pick-up 4x4 diesel**
Rotacion torreta	**700 grados**
Rotacion cesta	**90 + 90 grados**
Estabilizadores	**A + A**
Controles	**Electrohidraulicos**


FURGON TELESCOPICO 12M

Referencia tecnica: SOCAGE forSte 12VT - Renault Master


01 VEHICULO



02 DIMENSIONES

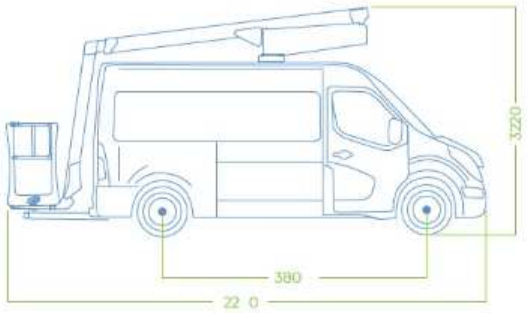

03 AREA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura trabajo max.	**12,00 m**
Altura cesta	**10,00 m**
Alcance lateral max.	**7,80 m**
Capacidad cesta	**120 kg**
Dimensiones cesta	**0,70 x 0,70 x 1,10 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**6,60 m**
Altura total aprox.	**3,20 m**
Distancia entre ejes	**3,682 m**
P.M.A.	**3.500 kg**
Estabilizadores	**No**

PRESTACIONES

Rotacion torreta	**400 grados**
Rotacion cesta	**0 grados**
Controles	**Electrohidraulicos**
JIB / plumin	**Fijo**
Maniobras simultaneas	**Si**


CAMION ART. 14M

Referencia tecnica: SOCAGE forSte 14A SPEED - chasis cabina


01 VEHICULO




02 DIMENSIONES

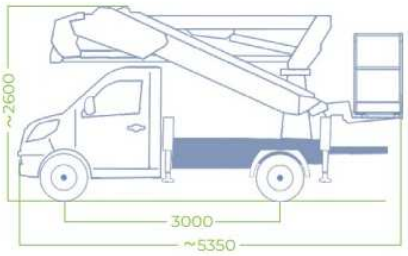

03 AREA DE TRABAJO MIN.



04 AREA DE TRABAJO MAX.



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura trabajo max.	**13,60 m**
Altura plataforma	**11,60 m**
Alcance lateral max.	**7,10 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Dimension cesta	**1,20 x 0,70 x 1,10 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**5,35 m**
Altura total aprox.	**2,60 m**
Distancia entre ejes	**3,00 m**
P.M.A. configuracion	**2,8 t**
Estabilizadores	**Verticales H+H**

PRESTACIONES

Vehiculo base	**Chasis cabina diesel**
Rotacion torreta	**700 grados**
Rotacion cesta	**90 + 90 grados**
Controles	**Electricos**
Estabilizacion auto.	**Si - SPEED**

CAMION ART. 18M

Referencia tecnica: Oil & Steel Snake 189 Smart


01 EN REPOSO




02 ELEVADO



03 DIMENSIONES



04 DIAGRAMA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura trabajo max.	**18,00 m**
Alcance lateral max.	**9,00 m**
Capacidad cesta	**200 kg**
Personas en cesta	**2**
Cesta aluminio	**1,40 x 0,60 x 1,10 m**

DIMENSIONES

Longitud maquina	**6,10 m**
Altura maquina	**3,00 m**
Anchura maquina	**2,10 m**
Batalla minima	**2,90 m**
M.M.A. instalacion	**3.500 kg**

PRESTACIONES

Accionamiento	**Diesel / hidraulico**
Rotacion torreta	**360 grados**
Rotacion cesta	**90 + 90 grados**
Estabilizacion del.	**2 estabilizadores en A**
Estabilizacion tras.	**2 estabilizadores en A**


CAMION ART. 21M

Referencia tecnica: SOCAGE forSte 21DJ SPEED


01 VEHICULO



02 DIMENSIONES

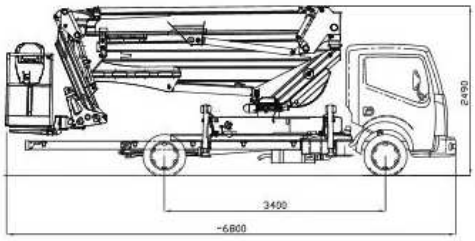

03 DIAGRAMA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura trabajo max.	**20,30 m**
Altura cesta	**18,30 m**
Alcance lateral max.	**9,50 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Dimensiones cesta	**1,40 x 0,70 x 1,10 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**6,80 m**
Altura total aprox.	**2,49 m**
Distancia entre ejes	**3,40 m**
P.M.A.	**3.500 kg**
Estabilizadores	**Verticales H+H**

PRESTACIONES

Accionamiento	**Diesel / hidraulico**
Rotacion torreta	**700 grados**
Rotacion cesta	**90 + 90 grados**
JIB / plumin	**Hidraulico**
Controles	**Electricos proporcionales**


CAMION ART. 25M

Referencia tecnica: SOCAGE forSte 24D SPEED


01 VEHICULO



02 DIMENSIONES

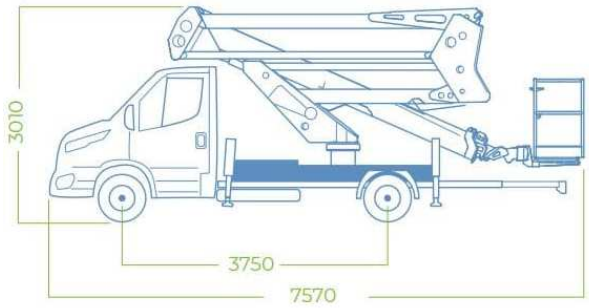

03 DIAGRAMA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura trabajo max.	**23,60 m**
Altura cesta	**21,60 m**
Alcance lateral max.	**12,70 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Dimension cesta	**1,40 x 0,70 x 1,10 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**7,57 m**
Altura total aprox.	**3,01 m**
Distancia entre ejes	**3,75 m**
P.M.A.	**3.500 kg**
Estabilizadores	**Verticales H+H**

PRESTACIONES

Accionamiento	**Diesel / hidraulico**
Rotacion torreta	**700 grados**
Rotacion cesta	**90 + 90 grados**
Controles	**Electro-hidraulicos**
Estabilizacion auto.	**Si - SPEED**


CAMION TELESC. 14M

Referencia tecnica: SOCAGE forSte 14T SPEED


01 VEHICULO



02 DIMENSIONES

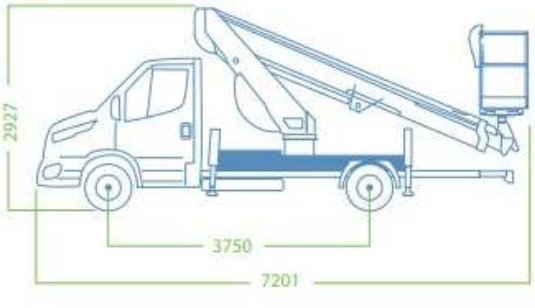

03 DIAGRAMA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura trabajo max.	**14,10 m**
Altura cesta	**12,10 m**
Alcance lateral max.	**9,00 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Dimension cesta	**1,40 x 0,70 x 1,10 m**

DIMENSIONES

Longitud total	**7,201 m**
Altura total	**2,927 m**
Distancia entre ejes	**3,750 m**
P.M.A.	**3.500 kg**
Estabilizadores	**Verticales H+H**

PRESTACIONES

Accionamiento	**Diesel / hidraulico**
Rotacion torreta	**700 grados**
Rotacion cesta	**90 + 90 grados**
Controles	**Electricos**
Estabilizacion auto.	**Si - SPEED**


CAMION TELESC. 16M

Referencia tecnica: SOCAGE forSte 16T H+H - Nissan Cabstar 35


01 VEHICULO



02 DIMENSIONES

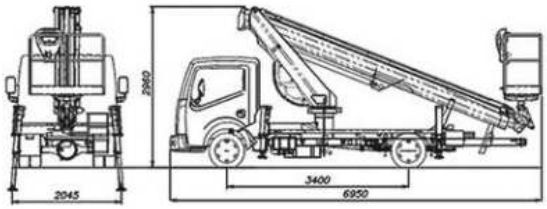

03 DIAGRAMA DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura trabajo max.	**15,80 m**
Altura cesta	**13,80 m**
Alcance lateral max.	**10,30 m**
Capacidad cesta	**225 kg**
Dimension cesta	**1,40 x 0,70 x 1,10 m**

DIMENSIONES

Longitud total	**6,95 m**
Altura total	**2,96 m**
Anchura total	**2,045 m**
Distancia entre ejes	**3,40 m**
P.M.A.	**3.500 kg**

PRESTACIONES

Accionamiento	**Diesel / hidraulico**
Rotacion torreta	**700 grados**
Rotacion cesta	**90 + 90 grados**
Estabilizadores	**H+H**
Controles	**Electrohidraulicos**


CAMION TELESC. 18M

Referencia tecnica: SOCAGE forSte 18T SPEED

01 VEHICULO




02 DIMENSIONES

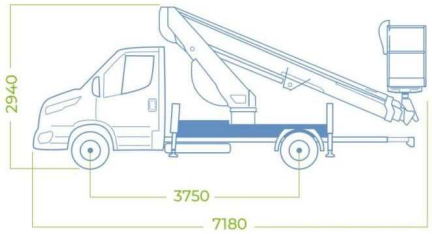




03 DIAGRAMA DE TRABAJO



04 DIMENSIONES GENERALES

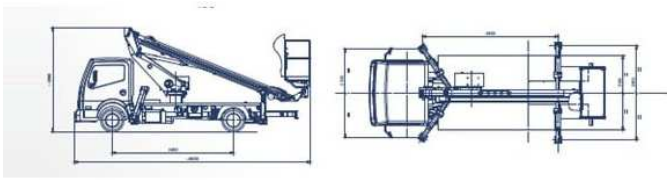

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura trabajo max.	**17,70 m**
Altura cesta	**15,70 m**
Alcance lateral max.	**10,50 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Dimension cesta	**1,40 x 0,70 x 1,10 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**7,18 m**
Altura total aprox.	**2,94 m**
Distancia entre ejes	**3,75 m**
P.M.A.	**3.500 kg**
Estabilizadores	**H+H**

PRESTACIONES

Accionamiento	**Diesel / hidraulico**
Rotacion torreta	**700 grados**
Rotacion cesta	**90 + 90 grados**
Controles	**Electricos**
Estabilizacion auto.	**Si - SPEED**

09

AUTOGRUAS


Gama de autogrúas




LTM 35TN

Referencia tecnica: Liebherr LTM 1030-2.1



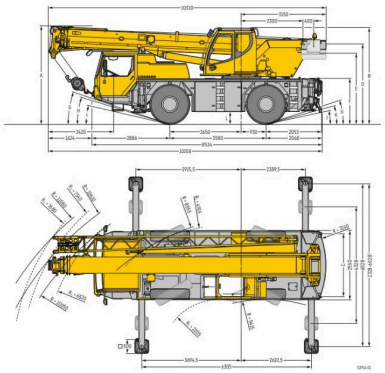

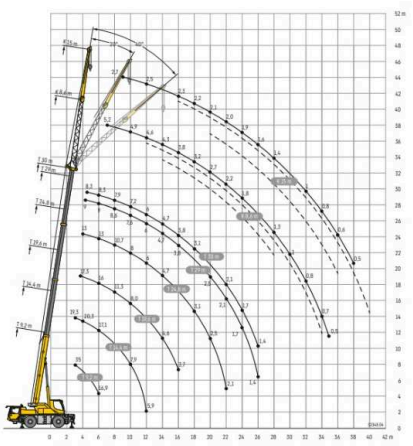

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Carga maxima	**35 t**
Radio carga maxima	**3,00 m**
Pluma telescopica	**9,20 - 30,00 m**
Altura elevacion max.	**44,00 m**
Radio maximo	**40,00 m**

PLUMA Y EQUIPO

Plumin celosia	**8,60 - 15,00 m**
Pluma principal	**4 tramos**
Telescopado con carga	**Si**
Contrapeso total	**5,50 t**
ECOmode	**Si**


PRESTACIONES


Motor traslacion	**Cummins 6 cil. Diesel**
Potencia	**209 kW / 280 CV**
Numero de ejes	**2**
Traccion / direccion	**4 x 4 x 4**
Velocidad carretera	**85 km/h**


LTM 40TN

Referencia tecnica: Liebherr LTM 1040-2.1



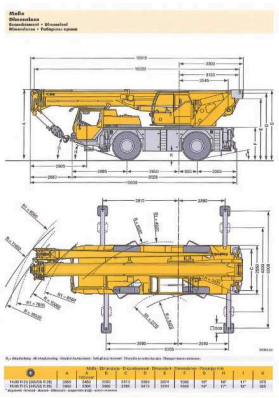

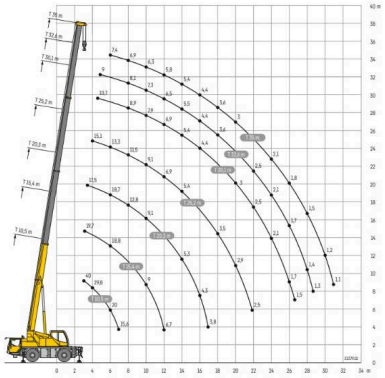

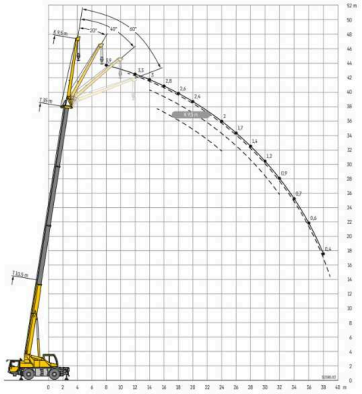

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Carga maxima	**40 t**
Radio carga maxima	**2,50 m**
Pluma telescopica	**10,50 - 35,00 m**
Altura elevacion max.	**44,00 m**
Radio maximo	**39,00 m**

PLUMA Y EQUIPO

Plumin celosia	**9,50 m**
Pluma principal	**4 tramos**
Telescopado con carga	**Si**
Contrapeso total	**6,50 t**
VarioBase	**Opcional**


PRESTACIONES

Motor traslacion	**Cummins 6 cil. Diesel**
Potencia	**209 kW / 280 CV**
Numero de ejes	**2**
Traccion / direccion	**4 x 4 x 4**
Velocidad carretera	**85 km/h**


LTM 50TN


Referencia tecnica: Liebherr LTM 1050-3.1




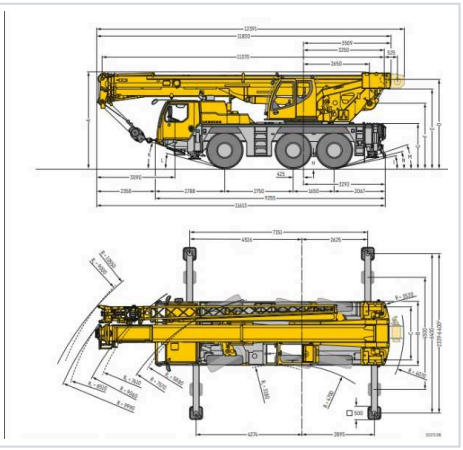



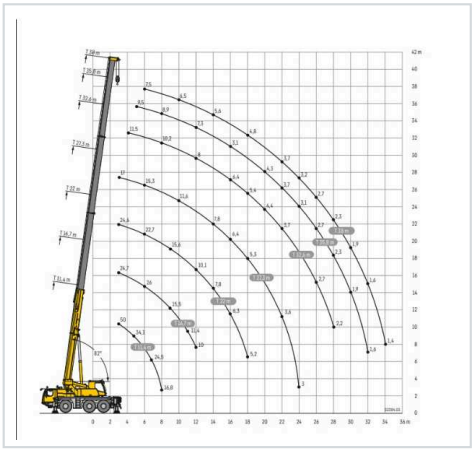

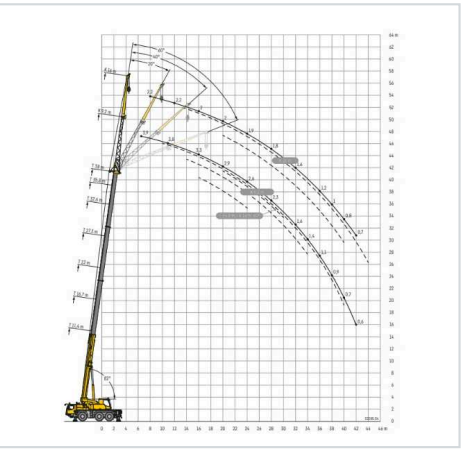

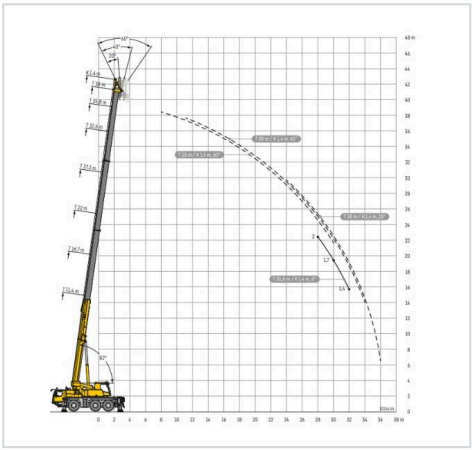

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Carga maxima	**50 t**
Radio carga maxima	**3,00 m**
Pluma telescopica	**11,40 - 38,00 m**
Altura elevacion max.	**54,00 m**
Alcance maximo	**44,00 m**

DIMENSIONES

Longitud total	**11,61 m**
Anchura transporte	**2,55 m**
Altura transporte	**3,74 m aprox.**
Ancho estabilizado	**6,40 m**
Numero de ejes	**3**


PRESTACIONES

Motor traslacion	**Liebherr 6 cil. Diesel**
Potencia	**270 kW / 367 CV**
Traccion / direccion	**6 x 4 x 6**
Velocidad maxima	**85 km/h**
Contrapeso total	**9,00 t**


LTM 55TN


Referencia tecnica: Liebherr LTM 1055-3.2




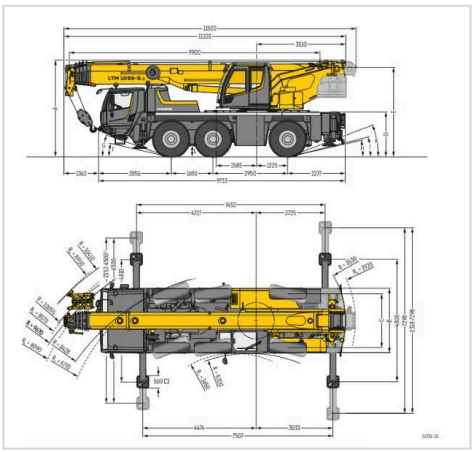



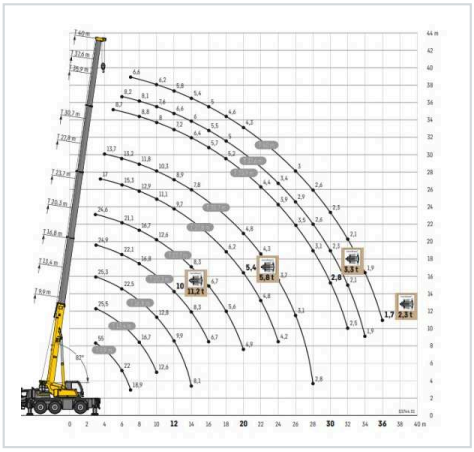

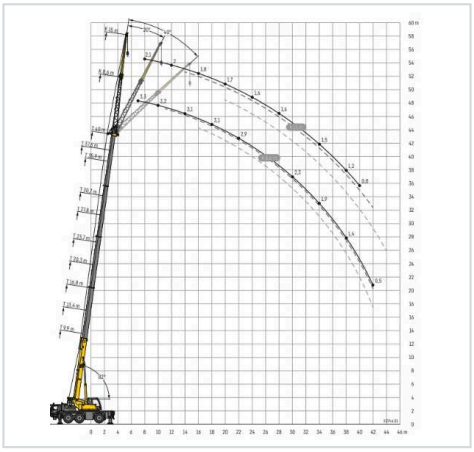

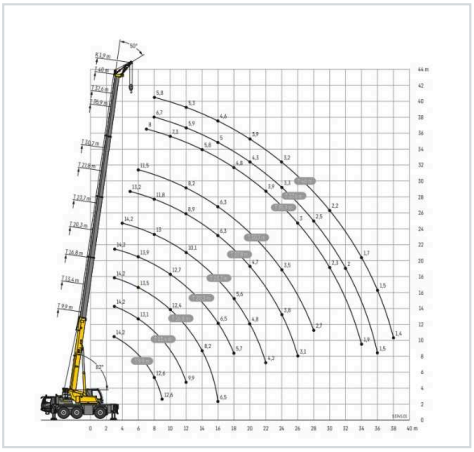

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Carga maxima	**55 t**
Radio carga maxima	**2,50 m**
Pluma telescopica	**10,20 - 40,00 m**
Altura elevacion max.	**56,00 m**
Alcance maximo	**46,00 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**11,50 m**
Anchura transporte	**2,55 m**
Altura transporte aprox.	**3,70 m**
Numero de ejes	**3**
Contrapeso total	**12,00 t**


PRESTACIONES

Motor traslacion	**Liebherr 6 cil. Diesel**
Potencia	**270 kW / 367 CV**
Traccion / direccion	**6 x 4 x 6**
Opcion traccion	**6 x 6 x 6**
Velocidad maxima	**85 km/h**


LTM 60TN


Referencia tecnica: Liebherr LTM 1060-3.1




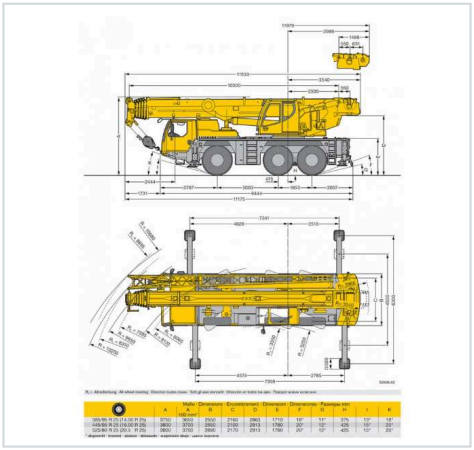



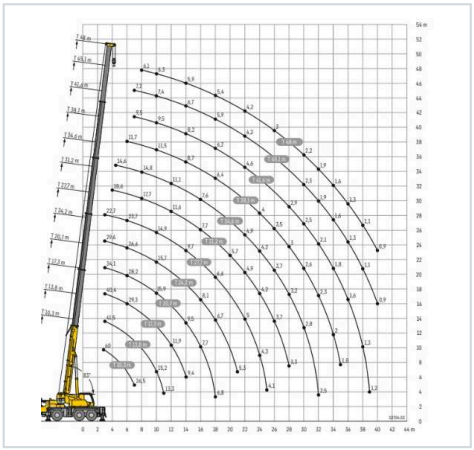

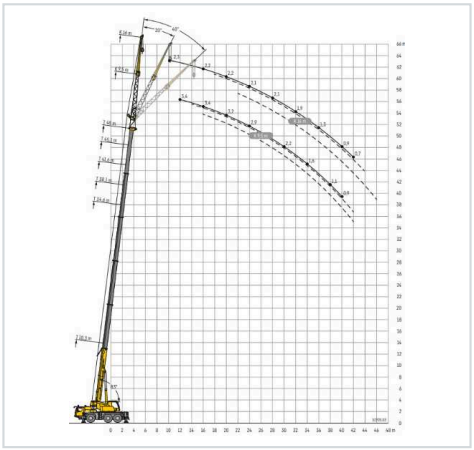

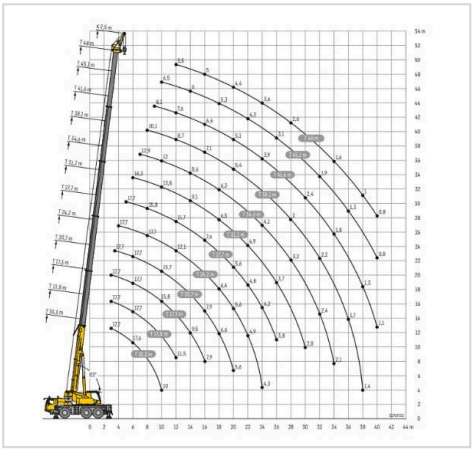

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Carga maxima	**60 t**
Radio carga maxima	**2,10 m**
Pluma telescopica	**10,30 - 48,00 m**
Altura elevacion max.	**63,00 m**
Alcance maximo	**48,00 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**11,78 m**
Anchura transporte	**2,55 m**
Altura transporte aprox.	**3,70 - 3,80 m**
Numero de ejes	**3**
Contrapeso total	**12,80 t**


PRESTACIONES


Motor traslacion	**Liebherr 6 cil. Diesel**
Potencia	**270 kW / 367 CV**
Traccion / direccion	**6 x 4 x 6**
Opcion traccion	**6 x 6 x 6**
Velocidad maxima	**85 km/h**


LTM 70TN


Referencia tecnica: Liebherr LTM 1070-4.2




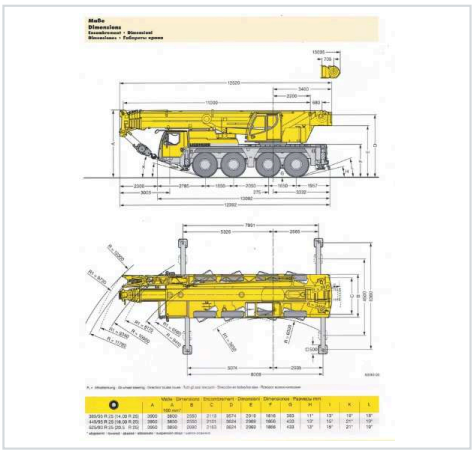

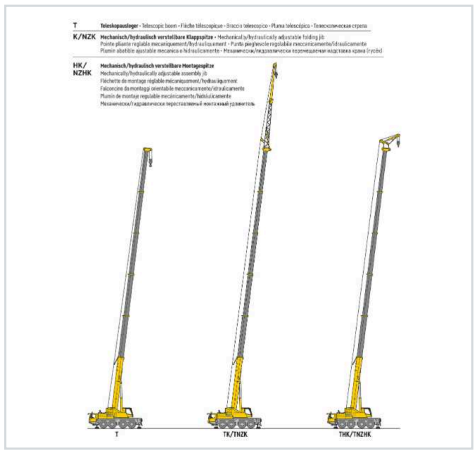

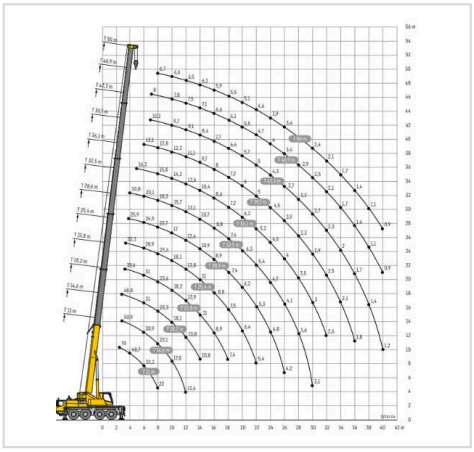

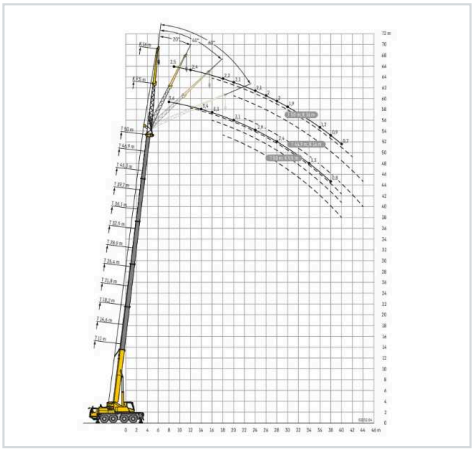

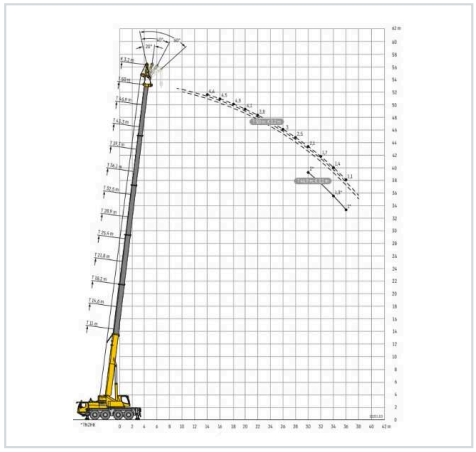

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Carga maxima	**70 t**
Radio carga maxima	**2,50 m**
Pluma telescopica	**11,00 - 50,00 m**
Altura elevacion max.	**65,00 m**
Alcance maximo	**48,00 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**12,90 m**
Anchura transporte	**2,55 m**
Altura transporte aprox.	**3,95 m**
Numero de ejes	**4**
Contrapeso total	**14,50 t**


PRESTACIONES

Motor traslacion	**Liebherr 6 cil. Diesel**
Potencia	**330 kW / 449 CV**
Traccion / direccion	**8 x 4 x 8**
Opcion traccion	**8 x 6 x 8**
Velocidad maxima	**85 km/h**


LTM 90TN


Referencia tecnica: Liebherr LTM 1090-4.2




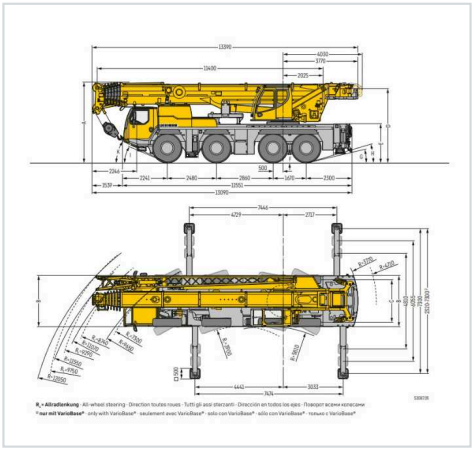



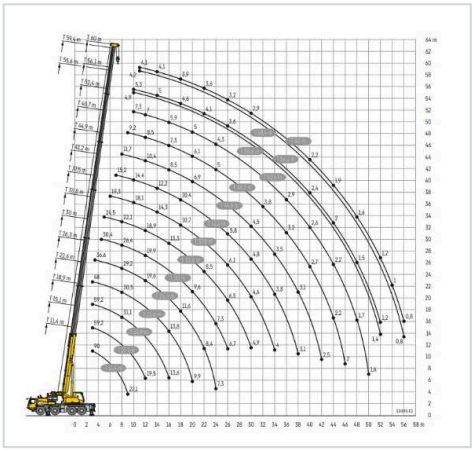

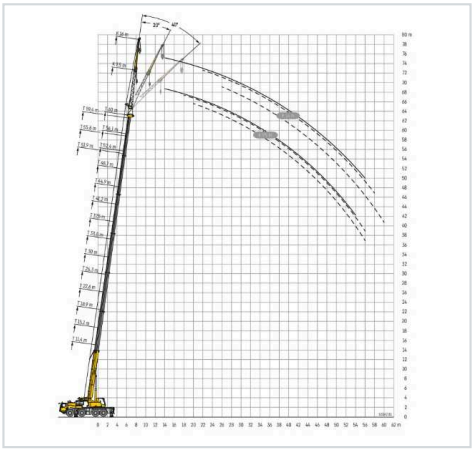

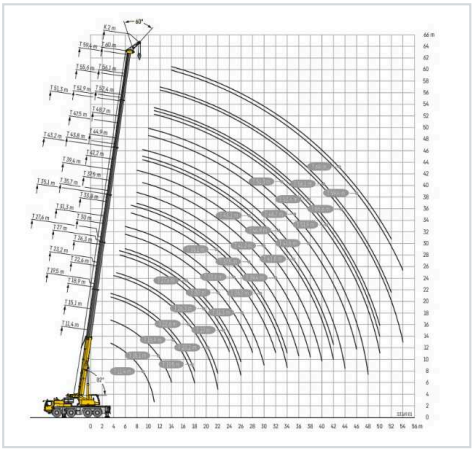

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Carga maxima	**90 t**
Radio carga maxima	**3,00 m**
Pluma telescopica	**11,40 - 60,00 m**
Altura elevacion max.	**76,00 m**
Alcance maximo	**62,00 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**13,09 m**
Anchura transporte	**2,55 m**
Numero de ejes	**4**
Apoyos longitudinales	**7,45 m aprox.**
Apoyos transversales	**7,30 m aprox.**


PRESTACIONES

Motor traslacion	**Liebherr 6 cil. Diesel**
Potencia	**330 kW / 449 CV**
Traccion / direccion	**8 x 6 x 8**
Velocidad maxima	**85 km/h**
Contrapeso total	**22,50 t**


LTM 100TN


Referencia tecnica: Liebherr LTM 1100-5.3




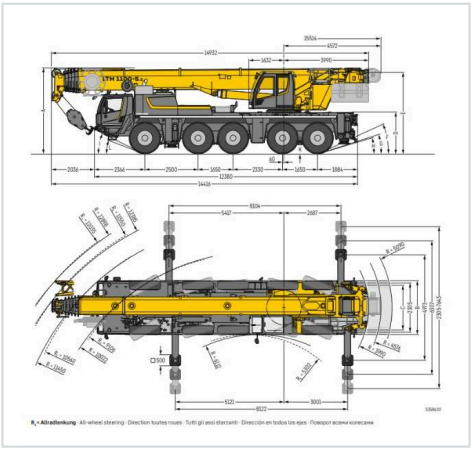



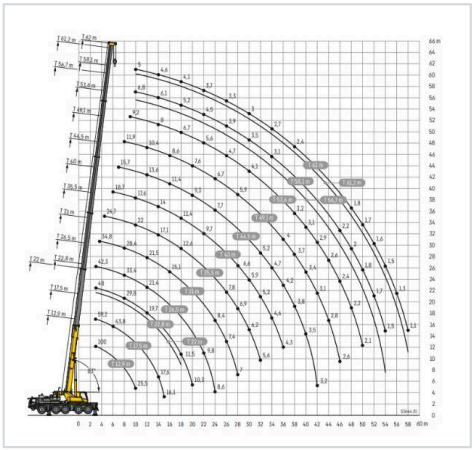

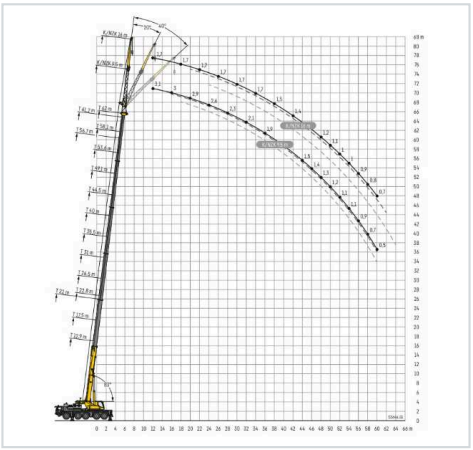

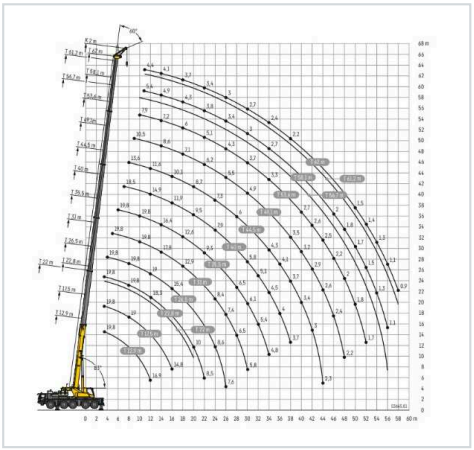

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Carga maxima	**100 t**
Radio carga maxima	**3,00 m**
Pluma telescopica	**13,00 - 62,00 m**
Altura elevacion max.	**76,00 m**
Alcance maximo	**64,00 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**14,42 m**
Anchura transporte	**2,55 m**
Numero de ejes	**5**
Carga por eje minima	**9,00 t**
Carga eje carretera	**12,00 t**


PRESTACIONES

Motor traslacion	**Liebherr 6 cil. Diesel**
Potencia	**400 kW / 544 CV**
Traccion / direccion	**10 x 6 x 10**
Opcion traccion	**10 x 8 x 10**
Contrapeso total	**22,50 t**


LTM 120TN


Referencia tecnica: Liebherr LTM 1120-4.1




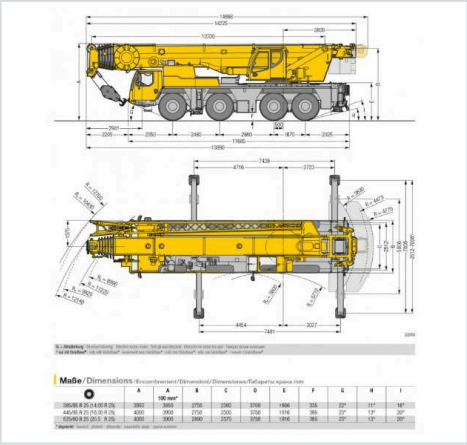




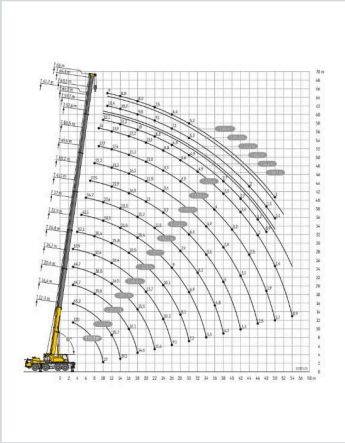

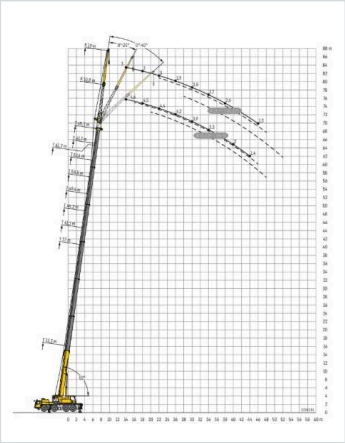

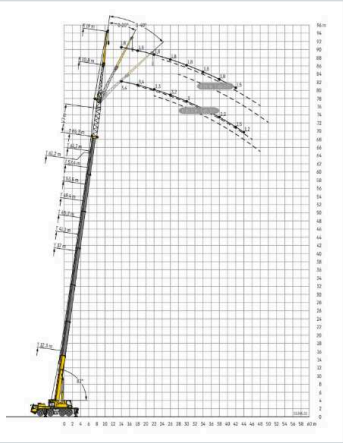

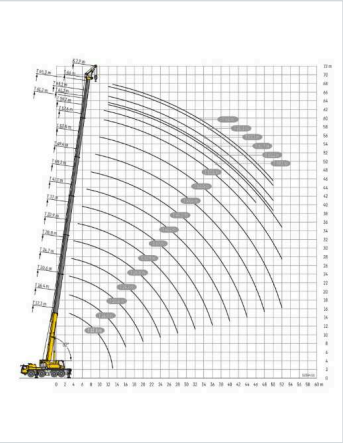

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Carga maxima	**120 t**
Radio carga maxima	**3,00 m**
Pluma telescopica	**12,30 - 66,00 m**
Altura elevacion max.	**91,00 m**
Alcance maximo	**64,00 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**13,89 m**
Anchura transporte	**2,75 m**
Altura transporte aprox.	**3,76 m**
Numero de ejes	**4**
Contrapeso total	**31,00 t**


PRESTACIONES


Motor traslacion	**Liebherr 6 cil. Diesel**
Potencia	**330 kW / 449 CV**
Traccion / direccion	**8 x 6 x 8**
Velocidad maxima	**85 km/h**
Plumin celosia	**2,90 - 26,00 m**


LTM 150TN


Referencia tecnica: Liebherr LTM 1150-5.3




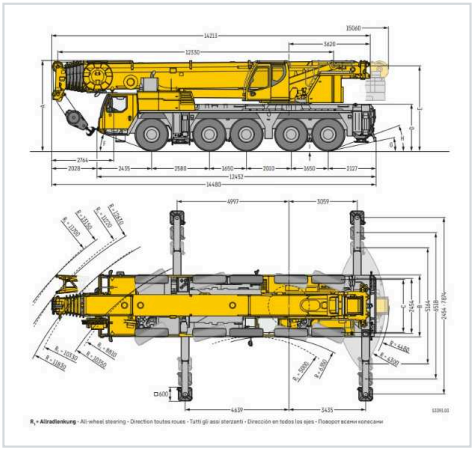


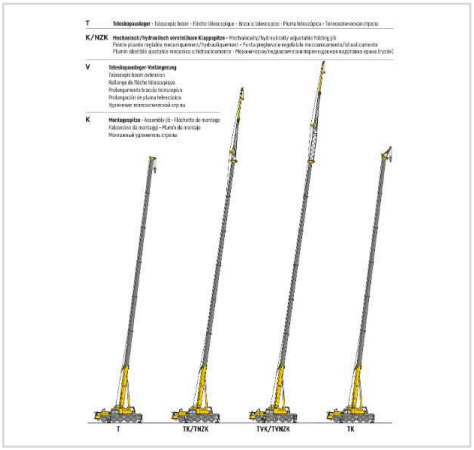

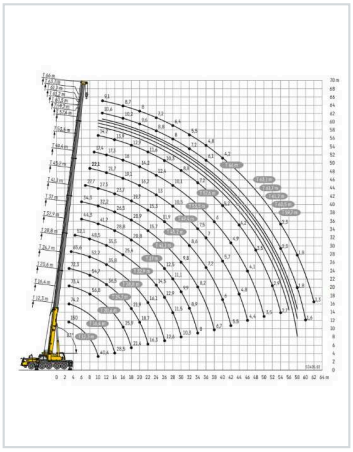

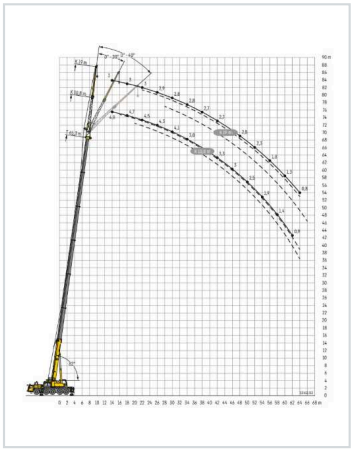

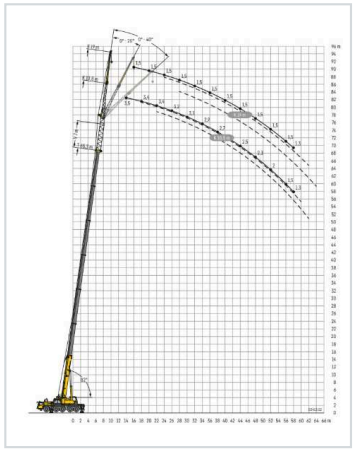

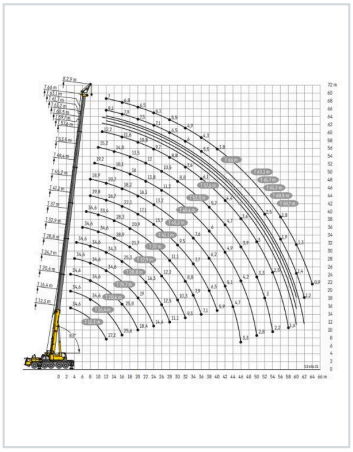

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Carga maxima	**150 t**
Radio carga maxima	**3,00 m**
Pluma telescopica	**12,30 - 66,00 m**
Altura elevacion max.	**92,00 m**
Alcance maximo	**72,00 m**

DIMENSIONES

Longitud total aprox.	**14,48 m**
Anchura transporte	**2,75 m**
Numero de ejes	**5**
Ancho estabilizado	**7,80 m aprox.**
Contrapeso total	**45,00 t**

PRESTACIONES

Motor traslacion	**Liebherr 6 cil. Diesel**
Potencia	**400 kW / 544 CV**
Traccion / direccion	**10 x 6 x 10**
Opcion traccion	**10 x 8 x 10**
Velocidad maxima	**85 km/h**

10

CARRETILLAS DIESEL

Gama de carretillas diésel



1,8TN · 2,5TN · 3,0TN

Carretillas elevadoras diesel - capacidades de 1,8 a 3,0 toneladas

1,8 TN



Toyota 8FD18

DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**1.750 kg**
Centro de carga	**500 mm**
Distancia entre ejes	**1.485 mm**
Anchura total	**1.070 mm**
Radio de giro	**2.010 mm**
Peso de servicio	**2.710 kg**
Velocidad carga/vacio	**19,0 / 19,5 km/h**
Motor	**Toyota 1DZ-II**
Potencia	**40 kW**

2,5 TN



Manitou MI 25 D

DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**2.500 kg**
Centro de carga	**500 mm**
Distancia entre ejes	**1.600 mm**
Anchura total	**1.155 mm**
Radio de giro	**2.265 mm**
Peso de servicio	**4.000 kg**
Velocidad carga/vacio	**18,0 / 18,5 km/h**
Motor	**Kubota V2607-CR-E5B**
Potencia	**37,4 kW / 51 CV**

3,0 TN



Toyota Tonero 52-8FDF30

DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**3.000 kg**
Centro de carga	**500 mm**
Distancia entre ejes	**1.700 mm**
Anchura total	**1.240 mm**
Radio de giro	**2.430 mm**
Peso de servicio	**4.280 kg**
Velocidad carga/vacio	**18,5 / 19,0 km/h**
Motor	**Toyota 1ZS**
Potencia	**41 kW**

5,0TN · 7,0TN · 10TN

Carretillas elevadoras diesel - capacidades de 5 a 10 toneladas

5,0 TN



Toyota 40-8FD50N

DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**5.000 kg**
Centro de carga	**600 mm**
Distancia entre ejes	**2.000 mm**
Anchura total	**1.450 mm**
Radio de giro	**2.810 mm**
Peso de servicio	**7.220 kg**
Velocidad carga/vacio	**23,5 / 24,0 km/h**
Motor	**Toyota 1KD diesel**
Potencia	**55 kW**

7,0 TN



Cat DP70N3

DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**7.000 kg**
Centro de carga	**600 mm**
Distancia entre ejes	**2.300 mm**
Anchura total	**2.005 mm**
Radio de giro	**3.460 mm**
Peso de servicio	**9.540 kg**
Velocidad carga/vacio	**25,0 / 28,0 km/h**
Motor	**Kubota V3800 diesel**
Potencia	**81 kW**

10 TN



Manitou MI 100 D ST5

DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**10.000 kg**
Centro de carga	**600 mm**
Distancia entre ejes	**2.800 mm**
Anchura total	**2.165 mm**
Radio de giro	**3.940 mm**
Peso de servicio	**14.340 kg**
Velocidad carga/vacio	**26,0 / 27,0 km/h**
Motor	**Deutz TCD 3.6 diesel**
Potencia	**85 kW / 116 CV**

11

CARRETILLAS DIESEL 4X4

Gama de carretillas diésel 4x4



1,8TN · 2,5TN · 3,0TN

Carretillas elevadoras diesel 4x4 - capacidades de 1,8 a 3,0 toneladas

1,8 TN



Manitou MC 18-4

DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**1.800 kg**
Centro de carga	**500 mm**
Distancia entre ejes	**1.900 mm**
Anchura total	**1.450 mm**
Radio de giro	**3.370 mm**
Peso de servicio	**3.590 kg**
Velocidad carga/vacio	**12,0 / 23,5 km/h**
Motor	**Kubota D1803 CR E5B**
Potencia	**27 kW**

2,5 TN



Manitou MH 25-4 T Buggie

DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**2.500 kg**
Centro de carga	**500 mm**
Distancia entre ejes	**1.800 mm**
Anchura total	**1.450 mm**
Radio de giro	**3.265 mm**
Peso de servicio	**4.340 kg**
Velocidad carga/vacio	**12,0 / 14,0 km/h**
Motor	**Kubota V2403-M-T-E3B**
Potencia	**44 kW / 60 CV**

3,0 TN



AUSA C 300 H x4

DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**3.000 kg**
Centro de carga	**500 mm**
Distancia entre ejes	**2.020 mm**
Anchura total	**1.520 mm**
Radio de giro	**4.300 mm**
Peso de servicio	**5.625 kg**
Velocidad carga/vacio	**22,0 / 22,0 km/h**
Motor	**Kubota V2403**
Potencia	**36,5 kW / 50 CV**

12

CARRETILLAS ELECTRICAS

Gama de carretillas eléctricas



1,5TN · 2,5TN · 3,0TN

Carretillas elevadoras electricas - capacidades de 1,5 a 3,0 toneladas

1,5 TN



CESAB B315

DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**1.500 kg**
Centro de carga	**500 mm**
Distancia entre ejes	**1.262 mm**
Anchura total	**1.050 mm**
Radio de giro	**1.452 mm**
Peso de servicio	**3.044 kg**
Velocidad carga/vacio	**16 / 16 km/h**
Bateria	**48 V / 420-500 Ah**
Potencia traccion	**2 x 6 kW**

2,5 TN



STILL RX 60-25

DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**2.500 kg**
Centro de carga	**500 mm**
Distancia entre ejes	**1.645 mm**
Anchura total	**1.200 mm**
Radio de giro	**2.035 mm**
Peso de servicio	**4.599 kg**
Velocidad carga/vacio	**20 / 21 km/h**
Bateria	**80 V / 560-620 Ah**
Potencia traccion	**2 x 10,5 kW**

3,0 TN



STILL RX 60-30


DATOS TECNICOS

Capacidad nominal	**3.000 kg**
Centro de carga	**500 mm**
Distancia entre ejes	**1.652 mm**
Anchura total	**1.200 mm**
Radio de giro	**2.070 mm**
Peso de servicio	**5.040 kg**
Velocidad carga/vacio	**20 / 21 km/h**
Bateria	**80 V / 560-620 Ah**
Potencia traccion	**2 x 10,5 kW**

13

CHERRYS ORUGA

Gama de plataformas elevadoras sobre orugas

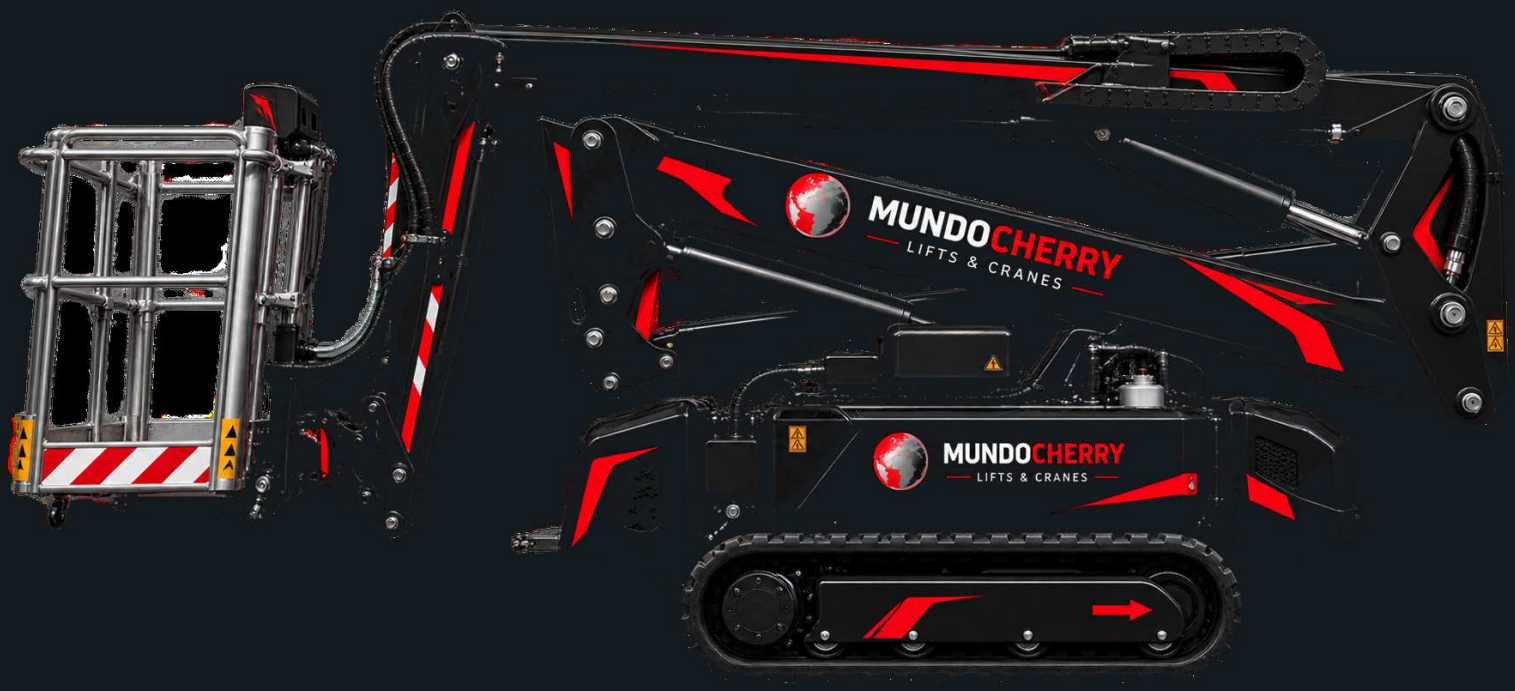

Referencia técnica: Hinowa Lightlift 15.70 Performance IIIS


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

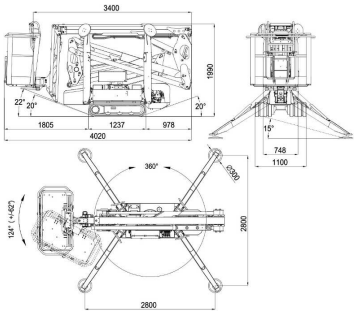

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**15,40 m**
Altura plataforma	**13,40 m**
Alcance horizontal	**6,60 m**
Altura articulación	**7,00 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Longitud recogida	**4,02 m**
Anchura orugas	**0,748 - 1,10 m**
Altura recogida	**1,99 m**
Cesta	**1,335 x 0,690 m**
Área estabilización	**2,80 x 2,80 m**
Peso (diésel)	**1.960 kg**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360° no continuo**
Rotación cesta	**124° (+/-62°)**
Pendiente	**16° / 28,7 %**
Velocidad	**1,4 - 2,6 km/h**
Motor	**Hatz 1B40**
Potencia	**7,5 kW / 10 HP**

ORUGA ART. 17M

Referencia técnica: Hinowa Lightlift 17.75 Performance IIIS


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

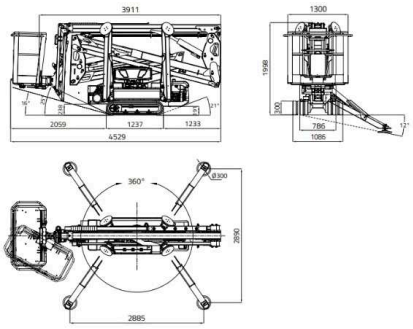

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**17,06 m**
Altura plataforma	**15,06 m**
Alcance horizontal	**7,50 m**
Altura articulación	**7,75 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Longitud recogida	**4,53 m**
Anchura orugas	**0,798 - 1,086 m**
Altura recogida	**1,99 m**
Cesta	**1,335 x 0,690 m**
Área estabilización	**2,884 x 2,889 m**
Peso (diésel)	**2.230 kg**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360° no continuo**
Rotación cesta	**124° (+/-62°)**
Pendiente	**16° / 28,7 %**
Velocidad	**0,7 - 1,8 - 3,6 km/h**
Motor	**Hatz 1B40**
Potencia	**10 CV / 3.600 rpm**

ORUGA ART. 20M

Referencia técnica: Hinowa Lightlift 20.10 Performance IIIS


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

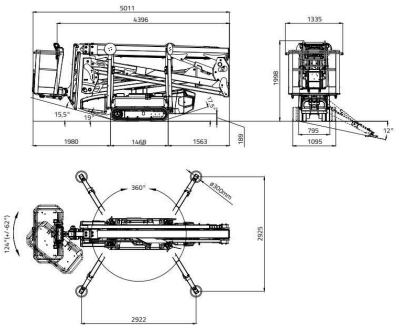

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**20,15 m**
Altura plataforma	**18,15 m**
Alcance horizontal	**9,70 m**
Altura articulación	**8,20 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Longitud recogida	**5,01 m**
Anchura orugas	**0,795 - 1,095 m**
Altura recogida	**1,99 m**
Cesta	**1,335 x 0,690 m**
Área estabilización	**2,922 x 2,925 m**
Peso (diésel)	**2.970 kg**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360° no continuo**
Rotación cesta	**124° (+/-62°)**
Pendiente	**16° / 28,7 %**
Velocidad	**0,5 - 1,3 - 2,5 km/h**
Motor	**Kubota Z602**
Potencia	**10,8 kW**

ORUGA ART. 23M


Referencia técnica: Hinowa Lightlift 23.12 IIIS

01 EN REPOSO


02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

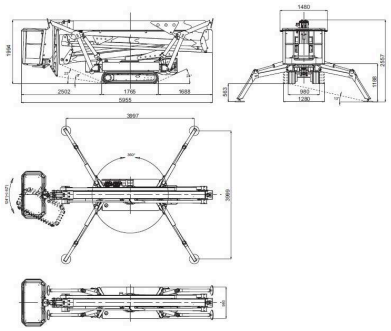

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**23,20 m**
Altura plataforma	**21,12 m**
Alcance horizontal	**11,40 m**
Altura trabajo 200 kg	**21,78 m**
Capacidad cesta	**120 / 200 kg**
Nº personas	**1 / 2**

DIMENSIONES

Longitud recogida	**5,95 m**
Anchura orugas	**0,99 - 1,29 m**
Altura recogida	**1,99 m**
Cesta	**1,30 x 0,60 m**
Área estabilización	**3,98 x 3,98 m**
Peso	**3.100 kg**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360° no continuo**
Rotación cesta	**124° (+/-62°)**
Pendiente estabilizable	**13° / 24 %**
Velocidad	**1,0 / 1,7 km/h**
Motor diésel	**Perkins 402.05**
Potencia	**14 CV**

ORUGA ART. 26M

Referencia técnica: Hinowa Lightlift 26.14 MK2


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

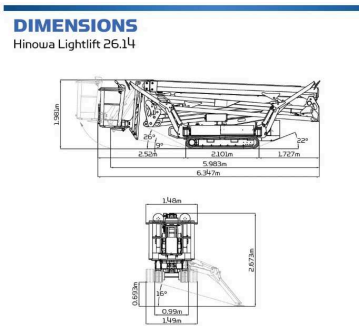

04 ÁREA DE ESTABILIZACIÓN

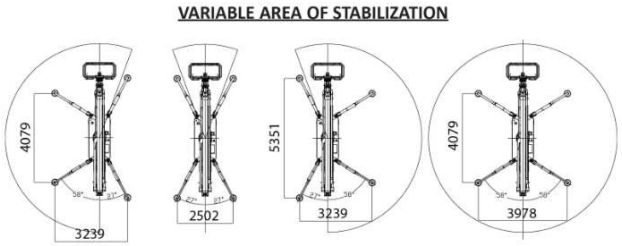

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**25,70 m**
Altura plataforma	**23,70 m**
Alcance horizontal	**13,75 m**
Alcance area reducida	**9,75 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Altura articulacion	**10,00 m**

DIMENSIONES

Longitud recogida	**6,34 m**
Long. sin cesta	**5,98 m**
Anchura orugas	**0,99 - 1,49 m**
Altura transporte	**1,98 m**
Cesta	**1,335 x 0,690 m**
Peso diésel	**4.365 kg**

PRESTACIONES

Rotación cesta	**124° (+/-62°)**
Inclin. estabilización	**16°**
Pendiente traslación	**16° / 28,7 %**
Velocidad	**1,1 - 2,0 km/h**
Motor diésel	**Kubota D902**
Área estabilización	**4,079 x 3,978 m**

ORUGA ART. 32M

Referencia técnica: Hinowa Lightlift 33.17 Performance IIIS


01 EN REPOSO




02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

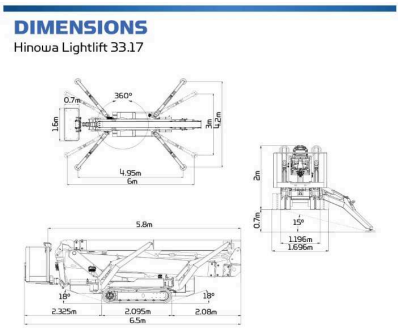

04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Altura de trabajo	**32,60 m**
Altura plataforma	**30,60 m**
Alcance horizontal	**16,50 m**
Altura articulación	**17,00 m**
Capacidad cesta	**230 kg**
Nº personas	**2**

DIMENSIONES

Longitud recogida	**6,50 m**
Long. sin cesta	**5,80 m**
Anchura orugas	**1,20 - 1,70 m**
Altura transporte	**1,99 m**
Cesta	**1,60 x 0,70 m**
Peso diésel	**7.700 kg**

PRESTACIONES

Giro torreta	**360°**
Rotación cesta	**180° (+/-90°)**
Pendiente traslación	**16° / 28,7 %**
Velocidad diésel	**0,8 - 1,8 km/h**
Motor diésel	**Kubota D902**
Área estabilización	**5,14 x 4,60 m**

14

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Gama de maquinaria para movimiento de tierras



MINIEXCAVADORA

Referencia técnica: Kubota U17-3a


01 VISTA FRONTAL



02 VISTA LATERAL



03 DIMENSIONES



04 RANGO DE TRABAJO

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Prof. máx. excavación	**2,31 m**
Alcance máx.	**3,84 m**
Altura máx. excavación	**3,54 m**
Altura máx. descarga	**2,44 m**
Fuerza cuchara	**15,2 kN**
Peso operativo	**1.650 kg**

DIMENSIONES

Longitud total	**3,545 m**
Anchura variable	**0,99 - 1,24 m**
Altura total	**2,34 m**
Ancho de oruga	**0,23 m**
Despeje al suelo	**0,16 m**
Radio giro frontal	**1,44 m**

PRESTACIONES

Motor diésel	**Kubota D902-E4**
Potencia neta	**11,3 kW / 15,3 CV**
Cilindrada	**898 cm3**
Velocidad	**2,2 / 4,1 km/h**
Giro torreta	**9,1 rpm**
Caudal auxiliar	**27,7 l/min**

MINICARGADORA

Referencia técnica: Bobcat S450


01 VISTA GENERAL



02 DIMENSIONES



03 DIMENSIONES



04 RANGO DE TRABAJO

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad nominal	608 kg
Carga de vuelco	1.215 kg
Altura pasador cuchara	2,781 m
Altura de descarga	2,157 m
Alcance de descarga	0,587 m
Peso operativo	2.240 kg

DIMENSIONES

Longitud con cuchara	3,172 m
Longitud sin implemento	2,499 m
Anchura con cuchara	1,575 m
Altura cabina	1,976 m
Distancia entre ejes	0,900 m
Despeje al suelo	0,214 m

PRESTACIONES

Motor diésel	Kubota V2203
Potencia	36,4 kW / 48,8 HP
Cilindrada	2.196 cm3
Caudal hidráulico	63,2 l/min
Velocidad máx.	11,4 / 14,8 km/h
Presión hidráulica	22,4 - 23,1 MPa


MINICARGADORA COMPACT

Referencia técnica: Bobcat S70

01 VISTA GENERAL



02 DIMENSIONES



(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141.0 mm	(M)	97°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

03 DIMENSIONES

04 RANGO DE TRABAJO

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad nominal	**362 kg**
Carga de vuelco	**724 kg**
Altura pasador cuchara	**2,399 m**
Altura de descarga	**1,934 m**
Alcance de descarga	**0,400 m**
Peso operativo	**1.312 kg**

DIMENSIONES

Longitud con cuchara	**2,472 m**
Longitud sin implemento	**1,921 m**
Anchura con cuchara	**0,914 m**
Anchura neumáticos	**0,901 m**
Altura cabina	**1,814 m**
Distancia entre ejes	**0,722 m**

PRESTACIONES

Motor diésel	**Kubota D1005-E4B**
Potencia	**17,5 kW / 23,5 HP**
Cilindrada	**1.001 cm3**
Caudal hidráulico	**37,1 l/min**
Velocidad máx.	**9,8 km/h**
Presión hidráulica	**20,7 MPa**

RETROEXCAVADORA 1CX

Referencia técnica: JCB 1CX


01 VISTA GENERAL




02 VISTA GENERAL



03 DIMENSIONES



04 RANGO DE TRABAJO



DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Capacidad cargadora	**600 kg**
Cuchara frontal	**0,28 m3**
Prof. excavación máx.	**2,55 m**
Alcance horizontal	**3,38 m**
Altura descarga	**2,10 m**
Peso operativo	**3.160 kg**

DIMENSIONES

Longitud transporte	**3,40 m**
Anchura transporte	**1,41 m**
Altura transporte	**2,26 m**
Anchura cuchara	**1,58 m**
Neumáticos	**10 x 16.5**
Cazo trasero estándar	**305 mm**

PRESTACIONES

Motor diésel	**Perkins 404D-22**
Potencia	**36,3 kW / 49 HP**
Cilindrada	**2,2 l**
Transmisión	**Hidrostática**
Velocidad máx.	**11 km/h**
Tracción	**4x4**

RETROEXCAVADORA 3CX

Referencia técnica: JCB 3CX


01 EN REPOSO



02 ELEVADA



03 DIMENSIONES

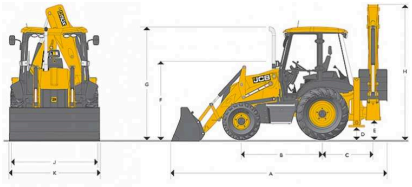

Dimensiones estáticas:		M (pies-pulgadas)
Longitud total del viaje		5.62 (18-5)
Distancia entre ejes del eje B		2.17 (7-1)
C Distancia entre el centro de giro y el centro del eje trasero		1.36 (4-6)
Espacio libre de los pies estabilizadores D		0.37 (1-2)
Despacho de E Kingpost		0.52 (1-8)
Altura central del volante F		1.94 (6-4)
Altura del techo de la cabina G		2.87 (9-5)
H Autorización total para viajar		3.61 (11-10)
J Ancho del bastidor trasero	2.35 (7-8)	2.24 (7-4) opción estrecha
Ancho de pala K	2.35 (7-8)	2.23 (7-4) opción estrecha

04 RANGO DE TRABAJO

DATOS TECNICOS

CAPACIDADES

Cuchara cargadora	1,0 m3
Prof. excavación máx.	5,65 m
Alcance excavadora	6,61 m
Altura de descarga	3,35 m
Fuerza arranque cargador	5.290 kgf
Peso operativo	8.203 kg

DIMENSIONES

Longitud total viaje	5,62 m
Batalla	2,17 m
Altura techo cabina	2,87 m
Altura transporte	3,61 m
Ancho bastidor trasero	2,35 m
Ancho de pala	2,35 m

PRESTACIONES

Motor diésel	JCB 3.0
Potencia	55 kW / 74 HP
Par motor	440 Nm
Caudal hidráulico	132 l/min
Velocidad máx.	40 km/h
Tracción	4x4

15

CAMIONES PLUMA

Gama de camiones pluma



CAMIONES PLUMA

SERVICIO INTEGRAL PARA RODAJE





CAMION PLUMA + IMPLEMENTO ESPECIFICO PARA TRUSS

CONFIGURACION ADAPTADA A CADA PRODUCCION

En **MUNDO CHERRY LIFT & CRANE** ponemos a disposicion de cada rodaje una solucion flexible de **camion autocargante o camion pluma**, seleccionando el vehiculo en funcion de la localizacion, el peso de la carga, la altura de trabajo, el radio de operacion y las limitaciones de acceso, para que cada produccion disponga del **camion adecuado para cada necesidad real del set**.

IMPLEMENTO ESPECIFICO PARA ENGANCHE DE TRUSS DE CUALQUIER MEDIDA

Nuestro implemento propio ha sido desarrollado especificamente para el enganche, elevacion y posicionamiento de estructuras truss de diferentes medidas y configuraciones. Permite el enganche simultaneo de **2 truss de 30** o el trabajo con **1 truss de 50**, adaptando el sistema a las necesidades habituales de iluminacion, escenografia y montaje tecnico audiovisual.

UN UNICO SERVICIO, DESDE EL CAMION HASTA EL ELEMENTO DE SUJECION

La diferencia esta en ofrecer el conjunto completo: **disponibilidad de camion pluma + seleccion tecnica del vehiculo + implemento especifico para truss + coordinacion para rodaje.** Asi centralizamos en **MUNDO CHERRY** una solucion integral, preparada para producciones de cine, publicidad y televisión con necesidades muy distintas.

- **UNA SOLUCION ESPECIALMENTE COMPLETA PARA EL MERCADO AUDIOVISUAL: el camion que necesita la produccion y un implemento propio capaz de trabajar con truss de cualquier medida, incluyendo 2 truss de 30 simultaneamente o 1 truss de 50.**